



NEW POWER
OF SECTOR



SEKTÖRÜN
YENİ GÜCÜ



**STRONGER, DAHA GÜÇLÜ,
MORE FLEXIBLE DAHA ESNEK**

www.ekerasansor.com



NEW POWER OF SECTOR
SEKTÖRÜN YENİ GÜCÜ

LEADERSHIP REQUIRES RESPONSIBILITIES

“Liderlik Sorumluluk Gerektirir”

WE DO ALL OUR BEST TO BE PIONEER OF SECTORS THAT WE HAVE BEEN

“30 YILI AŞKIN SÜREDİR BULUNDUĞUMUZ HER SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ OLMAK ADINA ÇALIŞIYORUZ”



ABOUT US

EKER is well-known company around the world and is one of the preferred supplier about designing and manufacturing brake systems in automotive industry. Since 1984, Eker has been improving quality of products in the automotive industry. In addition to automotive industry, Eker entered to traction elevator motors and gearless elevator motors sector as Eker Asansör in 2015. By using R&D activities, experience and technology mass production of the elevator motors has been proceeding since 2015.

Eker family which has already demonstrated yourself in local market and in national market, decided to manufacture elevator traction motors and spare parts in 2015. We always take "reliable and quality production" as a mission. Eker, remarked in the elevator sector by carrying experience that is more than 30 years in automotive sector, into the elevator production. Eker Asansör repairs lack of the confidence in the elevator sector by producing high quality traction motors and gearless motors and makes investments base on the "security". Eker Asansör try to move success rate up day to day by following technology developments closely in the sector.

Eker Asansör, carry on studies to be best manufacturer and the most preferred supplier in elevator sector by manufacturing high quality traction motors and gearless motors with many years experience.

Eker has 60.000m² closed area production plant in Konya. EKER ,has TSEK, CE, EN81-50:2014 ,EN81-20:2014, ISO 9001:2015 and IATF 16949 quality certificates.

OUR MISSION

Manufacturing our products without sacrificing quality and find best solutions for our customers.

OUR VISION

To be mover and shaker in the both sectors.



HAKKIMIZDA

Firmamız otomotiv sektöründe kullanılmak üzere tasarladığı ve ürettiği fren sistemleri ile dünya çapında bilinen ve tercih edilen tedarikçilerden biridir. Kurulduğu 1984 yılından itibaren hizmet ve kalite standartlarını sürekli geliştiren Eker Türk Otomotiv sektöründe öncü kimliği ile bilinir. Otomotiv sektöründe ürettiği ürünlerin yanında asansör sektörüne de 2015 yılından itibaren bilgi, tecrübe ve teknolojisini kullanarak AR&GE ve seri üretim çalışmalarına başlamıştır.

Yerli ve ulusal arenada kendini kanıtlayan Eker Ailesi yeni yatırımlar yapmak adına Asansör Motor ve Parçaları Üretim sektörüne 2015 yılında girme kararı aldı. Sektörde ki boşluğu gören Eker Markası, “güvenilir kalite üretme” anlayışını kendine misyon edinerek çalışmalarına başlamıştır. 30 yılı aşkın tecrübesini Asansör alanına da taşıyan Eker, bu alanda da takip edilen marka olmayı başarmıştır. Sektörde ki güven eksikliğini dolduran EkerAsansör yatırım ve çalışmalarını “güvenlik” merkezli yapmaktadır. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, uluslararası kaliteyi yakalayan ve sektörü iyi analiz eden Eker Asansör, başarı grafiğini her geçen gün daha yukarı çekmek için çalışmaktadır.

Eker, asansör sistemlerinde kullanılmak üzere tasarladığı ve ürettiği asenkron (dişlili) ve senkron (dişlisiz) makine motorlar ile Türk Asansör sektörünün de öncü ve en çok tercih edilen marka olmak için çalışmalarına devam etmektedir.

Eker Asansör `ün gerek personeli, gerek altyapısı, gerekse barındırdığı teknolojiler bakımından sektörün önde gelen üretim tesislerinden biri olan fabrikası 60.000 m2 `lık kapalı alana sahiptir. Firmamız TSEK, CE, EN81-50:2014, EN81-20:2014, ISO 9001:2015 ve IATF 16949 sertifikalarına sahiptir .

MİSYONUMUZ

“Güvenilir kalite” anlayışımızdan ödün vermeden üretim yapmak ve müşterilerimize en doğru çözümü üreten öncü firma olmak en büyük misyonumuzdur.

VİZYONUMUZ

Sektörün boşluklarını dolduran, sektöre yön gösteren ve yurt içinde yakaladığı başarıyı yurt dışına da taşıyan örnek firma olmak.



QUALITY MANUFACTURING EFFECTIVE MARKETING

Quality Policy

EKER Asansor, by taking TSEK and CE certificate presented its quality and has been acting its efforts in the direction of environment ,human and international laws and regulations;

- To achieve maximum quality of products and service in compliance to most secure and most economical way,
- To keep customer satisfaction at the highest level,
- By providing healthy, safe and restful working conditions to our employees and we ensure them all necessary education and higher knowledge in order to make them improve themselves in every respect.

Our periodic quality targets are redirected by the result of routine internal quality negotiations and this is announced to all our departments and determined the strategy accordingly.

All raw materials, semifinished, consumables which are purely important for EKER Asansor quality, are strictly controlled by our own quality department or private companies.

All parts which are machined in our CNC are measured by 3D high precision coordinate measurement machine in basis of ISO and DIN standards.

Eker, continues his service to the elevator industry with his own production mentality



KALİTELİ ÜRETİM ETKİN PAZARLAMA

Kalite Politikamız;

TSEK ve CE , çevre ve insan sağlığı ile ilgili uluslararası yasalar ile ulusal yasa ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde,


- En güvenli ve en ekonomik yollarla ürün ve hizmetlerde maksimum kaliteye ulaşmak,
- Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
- Kurumumuzun tüm birimlerinde tüm çalışanların sürekli eğitimleri ve katılımını sağlamak ve çalışanlarının refahını üst seviyeye çıkarmaktır.

Dönemsel kalite hedeflerimiz, Yönetimin Kalite Sistemini gözden geçirme toplantılarında, bölümlerden gelen bilgilerle belirlenmekte ve yayınlanmaktadır. Her ayın faaliyetleri incelenerek, hedeflere ulaşma durumu gözden geçirilmekte, gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Eker Asansör, ürünlerinin kalitesini doğrudan etkileyen hammadde, yarı mamul, sarf malzeme girdilerinin, kalite planlarında belirtilen şartlara uygunluğunun doğrulanması için kuruluş içerisinde veya bağımsız laboratuvar aracılığı ile girdi kontrolünü gerçekleştirmektedir.

CNC'lerde işlenen parçalar on binde bir hassasiyetindeki 3 boyutlu ölçüm cihazları kullanılarak bilgisayar ortamında ölçülür. Ölçümler ISO ve DIN standartları baz alınarak yapılmaktadır.

Bu mantalite ile üretimini devam ettiren Eker, asansör sektörüne hizmetini devam ettirmektedir.

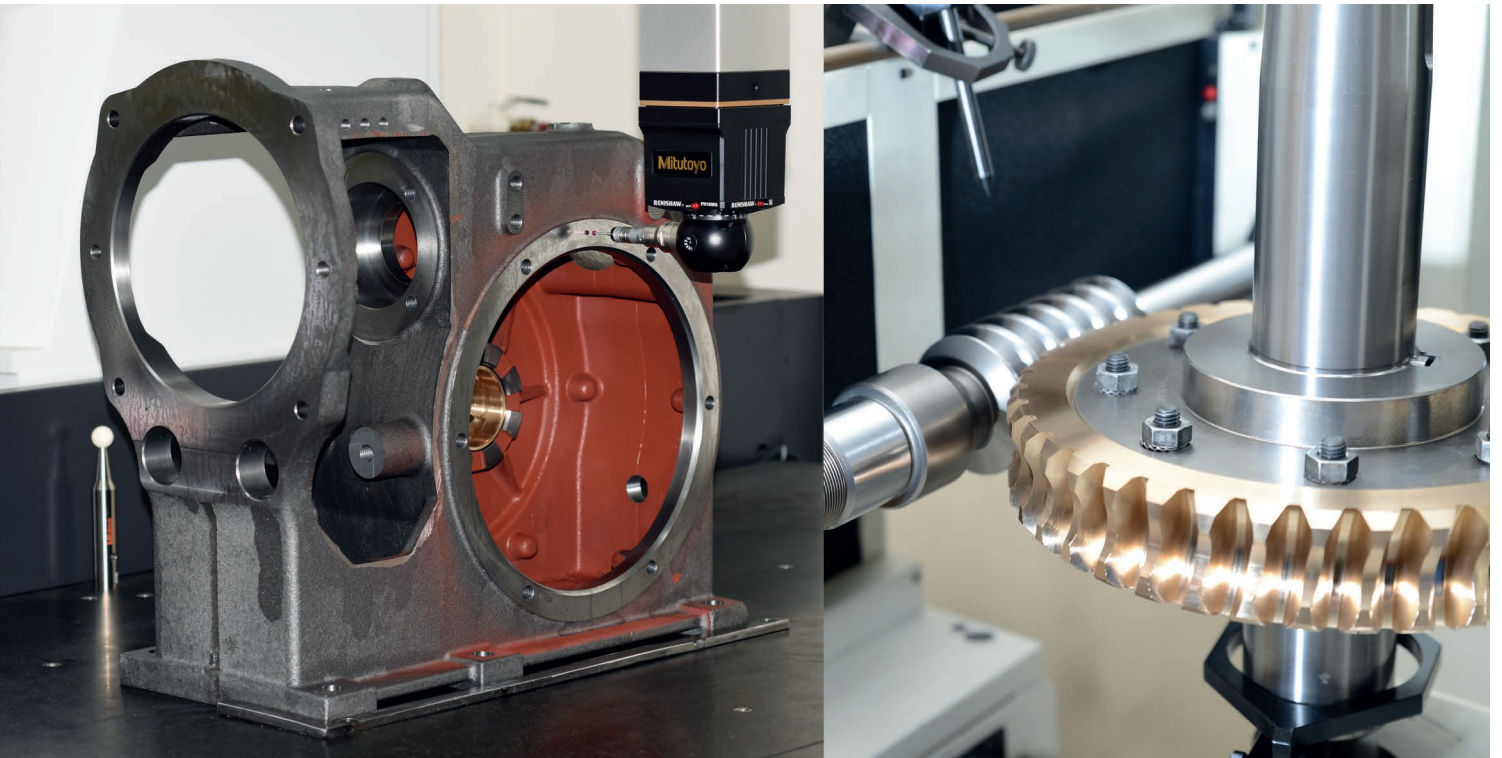



NEW POWER OF SECTOR
SEKTÖRÜN YENİ GÜCÜ

**STRONGER WITH LAST
TECHNOLOGY**

**SON TEKNOLOJİ İLE
DAHA GÜÇLÜ**





NEW POWER OF SECTOR
SEKTÖRÜN YENİ GÜCÜ


**STRONGER,
MORE FLEXIBLE**

**DAHA GÜÇLÜ,
DAHA ESNEK**



STRONG+SERIES STRONG+SERİSİ

Gear Motor Dişli Motor

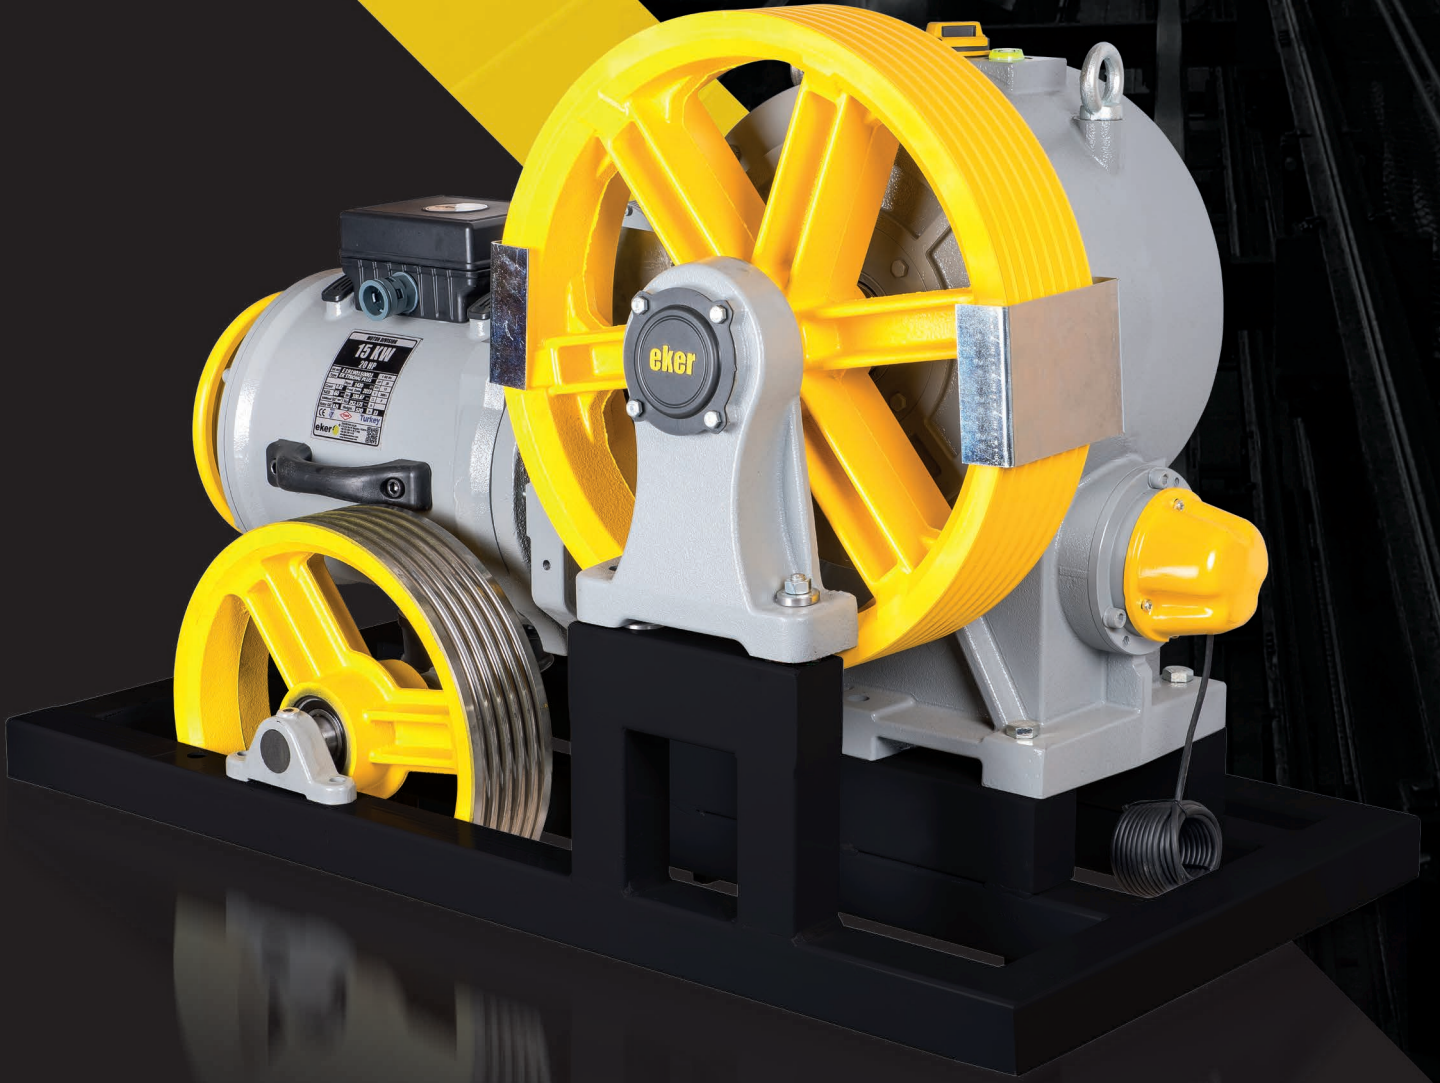

STRONG+ 15

STRONG+ 15 PROPERTIES

Easy Installation

Strong and lightweight

Energy-saving

High performance

Capacity 2000-5000kg

Speed /1.0ms - 0.30ms

MT.Type / VVVF

MT.kw / 15kW

Static Load 16000kg

Oil has already filled

STRONG+ 15 ÖZELLİKLERİ

Kolay Montaj

Güçlü ve Hafif

Enerji Tasarrufu

Yüksek Performans

Kapasite 2000-5000 kg

Hız /1.0ms - 0.30ms


MT.Tip / VVVF

MT.kW / 15kW

Statik Yük 16000kg

Yağ Dolumu Yapılmıştır



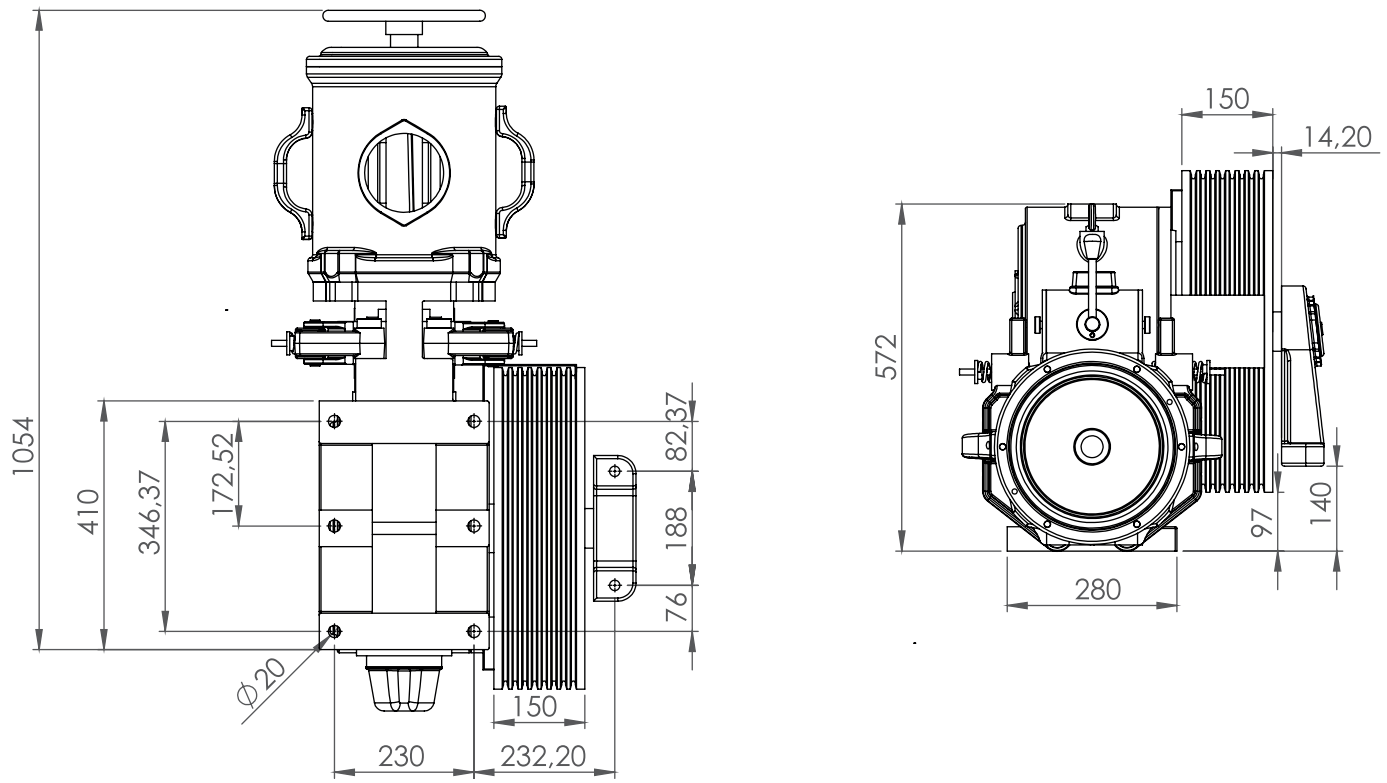

ROPING 1:1 ASKI 1:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT. TYPE MT. TİP	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD Statik Yük	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
STP15200	1000 KG	2,00 m/s	VVVF	15 kW	20,1	8000 KG	530x8x10	41/2	33 A	380 V	190 VDC	6,5 LT
STP15160	1300 KG	1,60 m/s	VVVF	15 kW	20,1	8000 KG	460x8x10	41/2	33 A	380 V	190 VDC	6,5 LT
STP15120	1375 KG	1,20 m/s	VVVF	15 kW	20,1	8000 KG	400x8x10	41/2	33 A	380 V	190 VDC	6,5 LT
STP15100165	1600 KG	1,00 m/s	VVVF	15 kW	20,1	6000 KG	530x7x10	41/1	33 A	380 V	190 VDC	6,5 LT
STP15100	2000 KG	1,00 m/s	VVVF	15 kW	20,1	8000 KG	530x8x10	41/1	33 A	380 V	190 VDC	6,5 LT
STP15080	2250 KG	0,80 m/s	VVVF	15 kW	20,1	8000 KG	460x8x10	41/1	33 A	380 V	190 VDC	6,5 LT
STP15063	2500 KG	0,63 m/s	VVVF	15 kW	20,1	8000 KG	400x8x10	41/1	33 A	380 V	190 VDC	6,5 LT

ROPING 2:1 ASKI 2:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT. TYPE MT. TİP	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD Statik Yük	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
STP1520021	2000 KG	1,00 m/s	VVVF	15 kW	20,1	16000 KG	530x8x10	41/2	33 A	380 V	190 VDC	6,5 LT
STP1516021	2600 KG	0,80 m/s	VVVF	15 kW	20,1	16000 KG	460x8x10	41/2	33 A	380 V	190 VDC	6,5 LT
STP1512021	2750 KG	0,63 m/s	VVVF	15 kW	20,1	16000 KG	400x8x10	41/2	33 A	380 V	190 VDC	6,5 LT
STP1510016521	3200 KG	0,50 m/s	VVVF	15 kW	20,1	12000 KG	530x7x10	41/1	33 A	380 V	190 VDC	6,5 LT
STP1510021	4000 KG	0,50 m/s	VVVF	15 kW	20,1	16000 KG	530x8x10	41/1	33 A	380 V	190 VDC	6,5 LT
STP1508021	4500 KG	0,40 m/s	VVVF	15 kW	20,1	16000 KG	460x8x10	41/1	33 A	380 V	190 VDC	6,5 LT
STP1506321	5000 KG	0,30 m/s	VVVF	15 kW	20,1	16000 KG	400x8x10	41/1	33 A	380 V	190 VDC	6,5 LT

STRONG+ 11

STRONG+ 11 PROPERTIES

Easy Installation

Strong and lightweight

Energy-saving

High performance

Capacity 800-1400kg

Speed /2.0ms - 0.63ms

MT.Type / VVVF-Two Speed

MT.kw / 11kW

Static Load 5500kg

Oil has already filled

STRONG+ 11 ÖZELLİKLERİ

Kolay Montaj

Güçlü ve Hafif

Enerji Tasarrufu

Yüksek Performans

Kapasite 800-1400 kg

Hız /2.0ms - 0.63ms


MT.Tip / VVVF-Çift Hız

MT.kW / 11kW

Statik Yük 5500kg

Yağ Dolumu Yapılmıştır



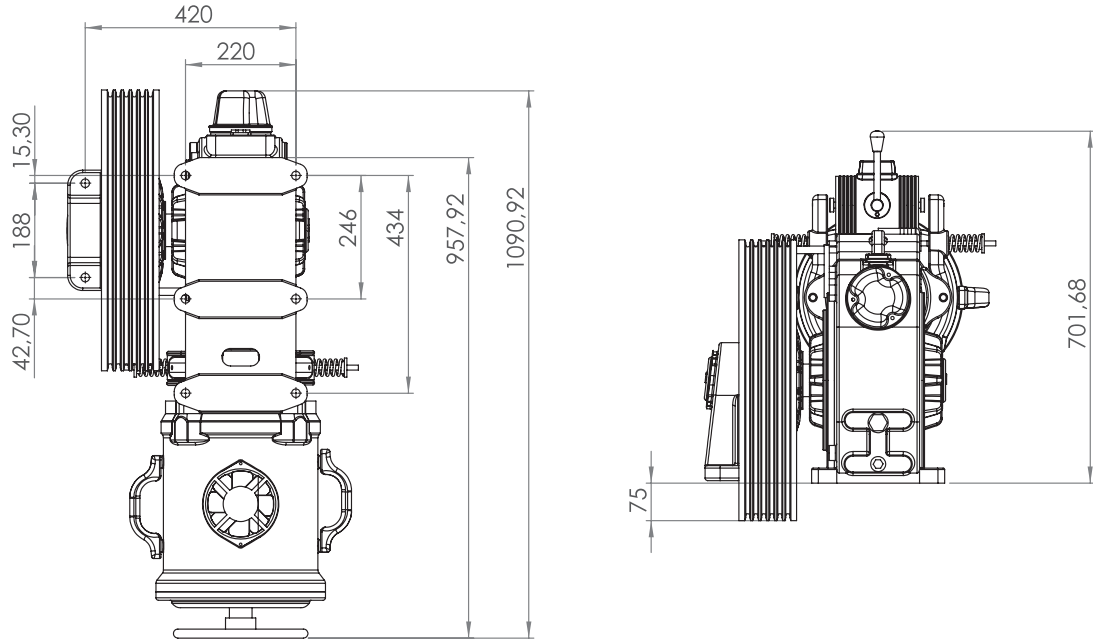

ROPING 1:1 ASKI TİPİ 1:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT. TYPE MT. TİPİ	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD Statik Yük	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
STP11200	800 KG	2,00 m/s	VVF	11 kW	15	5500 KG	530x6x10	41/2	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT
STP11160	1000 KG	1,60 m/s	VVF	11 kW	15	5500 KG	460x6x10	41/2	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT
STP11120	1000 KG	1,20 m/s	VVF	11 kW	15	5500 KG	400x6x10	41/2	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT
STP11100	1300 KG	1,00 m/s	VVF	11 kW	15	5500 KG	530x6x10	41/1	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT
STP11080	1500 KG	0,80 m/s	VVF	11 kW	15	5500 KG	460x6x10	41/1	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT
STP11063	1600 KG	0,63 m/s	VVF	11 kW	15	5500 KG	400x6x10	41/1	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT
STPC103100	1200 KG	1,00 m/s	Two Speed Çift Hızlı	10,3 kW	15	5500 KG	530x6x10	41/1	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT
STPC103080	1300 KG	0,80 m/s	Two Speed Çift Hızlı	10,3 kW	15	5500 KG	460x6x10	41/1	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT
STPC103063	1500 KG	0,63 m/s	Two Speed Çift Hızlı	10,3 kW	15	5500 KG	400x6x10	41/1	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT

ROPING 2:1 ASKI TİPİ 2:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT. TYPE MT. TİPİ	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD Statik Yük	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
STP1110021	1600 KG	1,00 m/s	VVF	11 kW	15	12000 KG	530x6x10	41/2	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT
STP1108021	2000 KG	0,80 m/s	VVF	11 kW	15	12000 KG	460x6x10	41/2	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT
STP1106321	2000 KG	0,63 m/s	VVF	11 kW	15	12000 KG	400x6x10	41/2	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT
STP1105021	2600 KG	0,50 m/s	VVF	11 kW	15	12000 KG	530x6x10	41/1	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT
STP1106021	3000 KG	0,40 m/s	VVF	11 kW	15	12000 KG	460x6x10	41/1	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT
STP1103021	3200 KG	0,30 m/s	VVF	11 kW	15	12000 KG	400x6x10	41/1	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT
STPC10310021	2400 KG	0,50 m/s	Two Speed Çift Hızlı	10,3 kW	15	12000 KG	530x6x10	41/1	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT
STPC10308021	2600 KG	0,40 m/s	Two Speed Çift Hızlı	10,3 kW	15	12000 KG	460x6x10	41/1	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT
STPC10306321	3000 KG	0,30 m/s	Two Speed Çift Hızlı	10,3 kW	15	12000 KG	400x6x10	41/1	25 A	380 V	190 VDC	4,5 LT



NEW POWER OF SECTOR
SEKTÖRÜN YENİ GÜCÜ


**STRONGER,
MORE FLEXIBLE**

**DAHA GÜÇLÜ,
DAHA ESNEK**



STRONGSERIES STRONG SERİSİ

Gear Motor Dişlili Motor

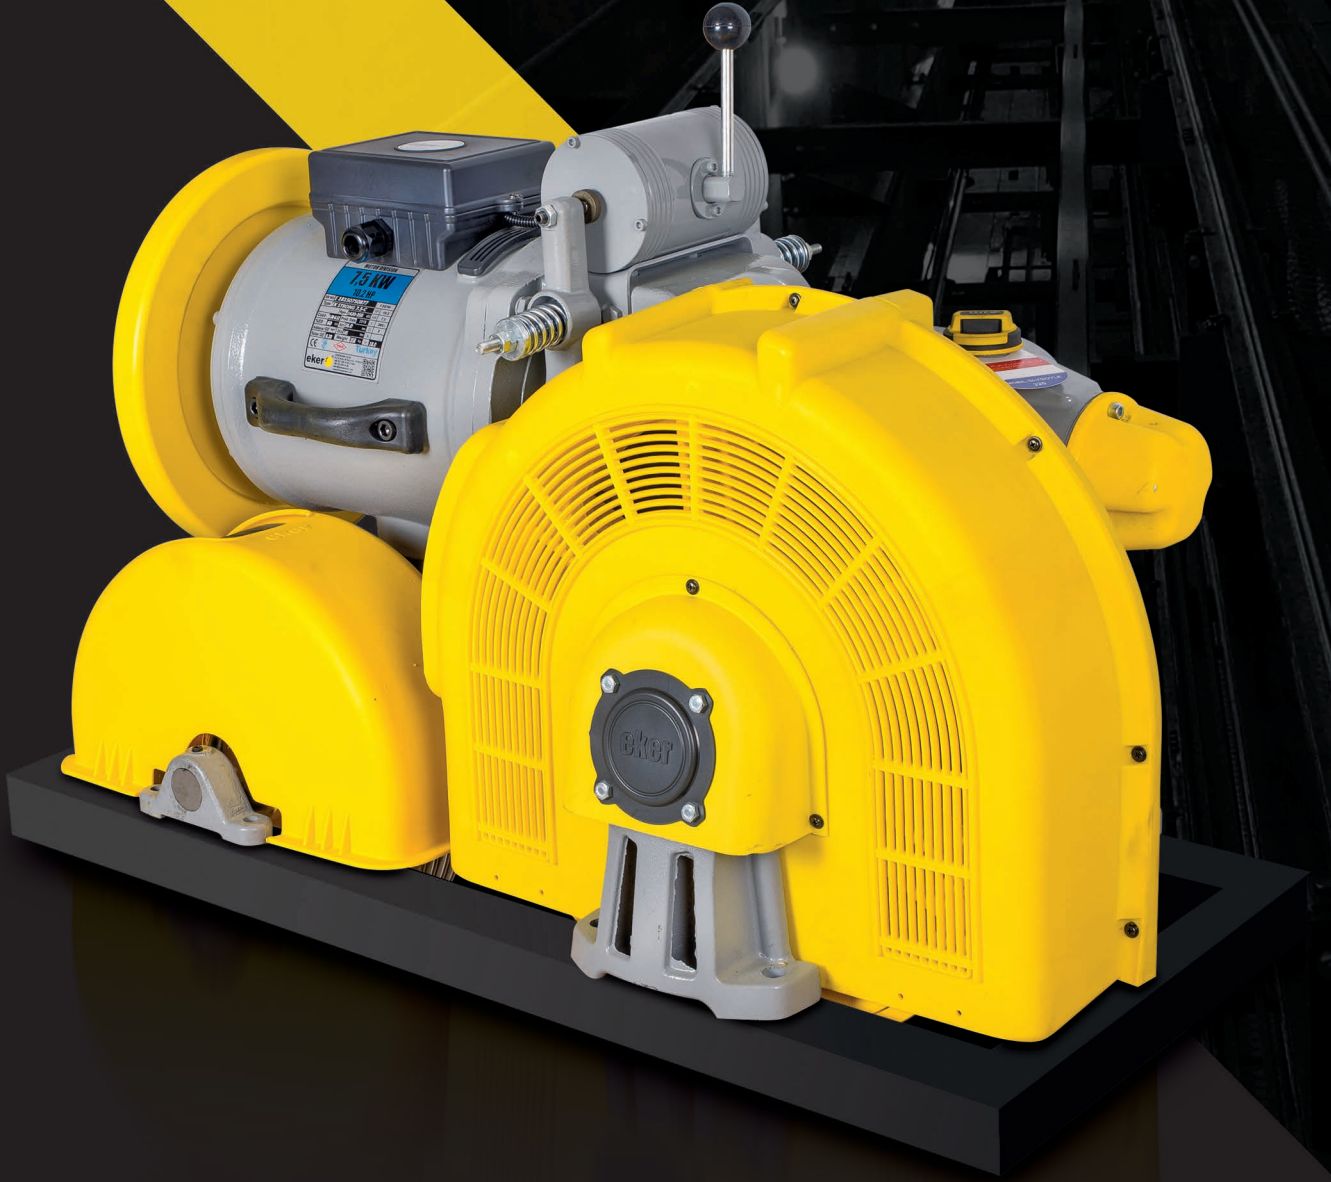

STRONG 9

STRONG 9 PROPERTIES

Easy Installation

Strong and lightweight

Energy-saving

High performance

Capacity 630-1120 kg

Speed /2.0ms - 0.63ms

MT.Type / VVVF-Two Speed

MT.kw / 9.0 kW

Static Load 5000kg

Oil has already filled

STRONG 9 ÖZELLİKLERİ

Kolay Montaj

Güçlü ve Hafif

Enerji Tasarrufu

Yüksek Performans

Kapasite 630-1120 kg


Hız /2.0ms - 0.63ms


MT.Tip / VVVF-Çift Hız

MT.kW / 9.0 kW

Statik Yük 5000kg

Yağ Dolumu Yapılmıştır

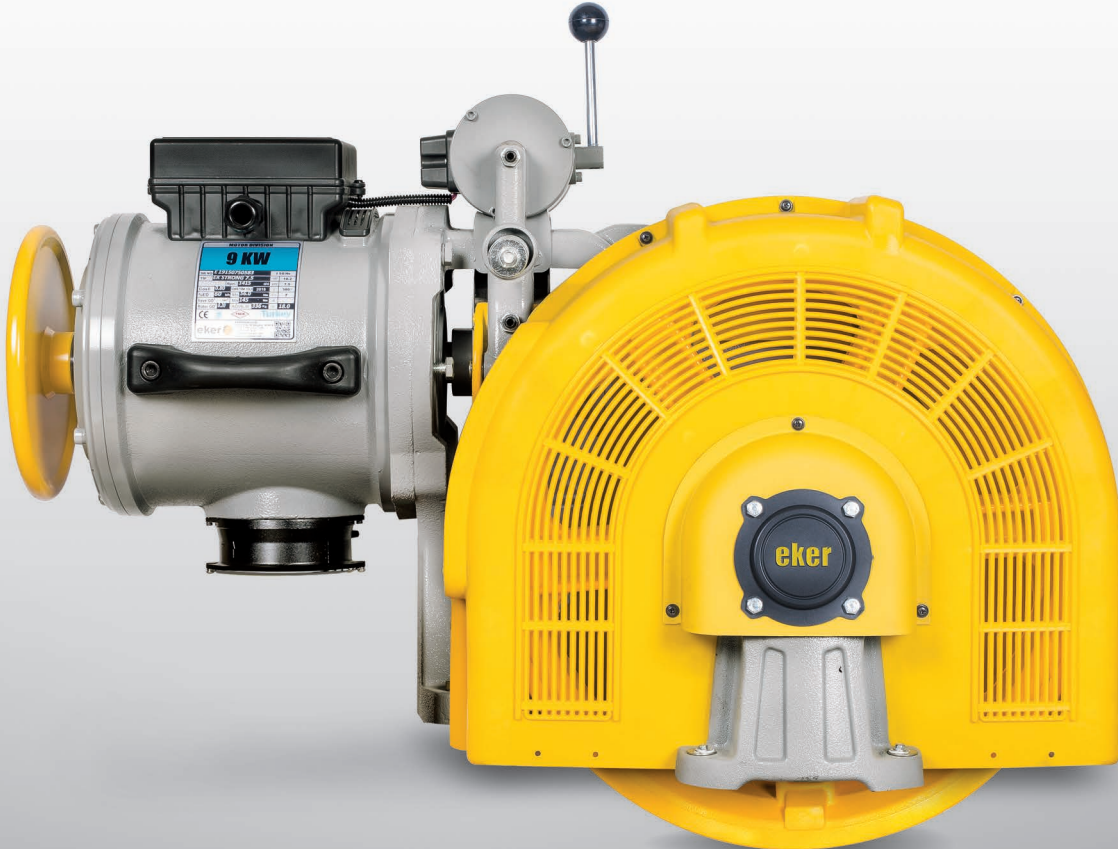

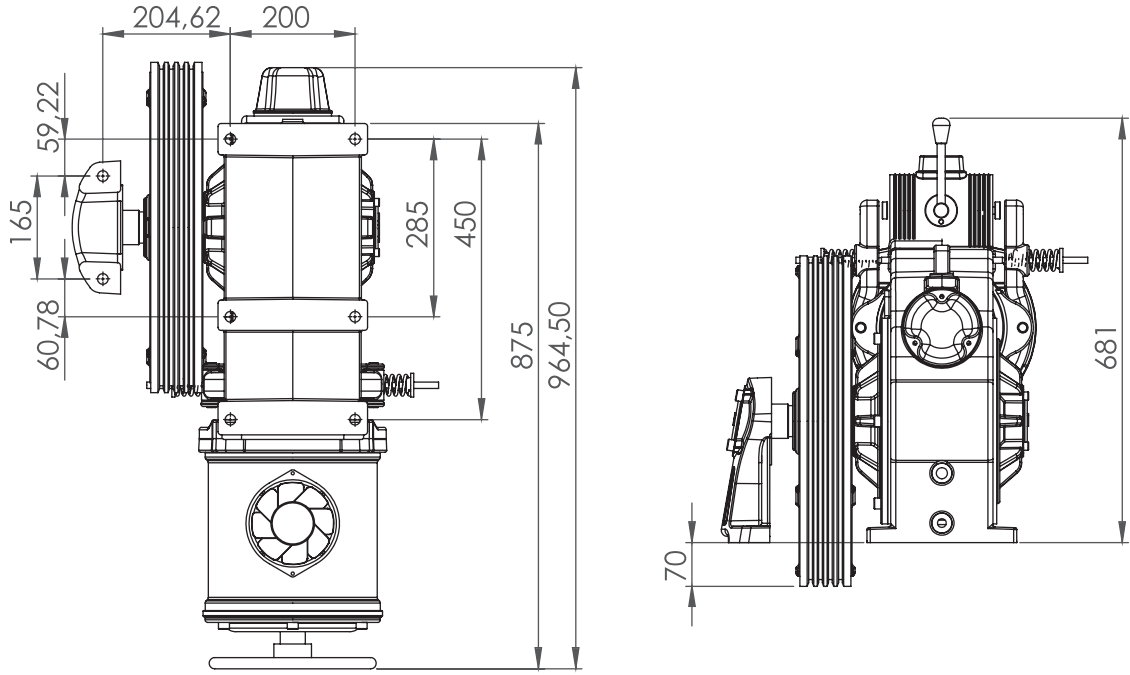

ROPING 1:1 ASKI TİPİ 1:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT. TYPE MT. TİPİ	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD Statik Yük	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
ST90200	630 KG	2,00 m/s	VVF	9 kW	12,2	5000 KG	530x5x10	41/2	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST90160	800 KG	1,60 m/s	VVF	9 kW	12,2	5000 KG	530x5x10	51/2	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST90120	800 KG	1,20 m/s	VVF	9 kW	12,2	5000 KG	400x5x10	51/2	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST90100	1000 KG	1,00 m/s	VVF	9 kW	12,2	5000 KG	530x6x10	41/1	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST90080	1120 KG	0,80 m/s	VVF	9 kW	12,2	5000 KG	460x6x10	41/1	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST90063	1300 KG	0,63 m/s	VVF	9 kW	12,2	5000 KG	400x6x10	41/1	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC90100	1000 KG	1,00 m/s	Two Speed Çift Hızlı	9 kW	12,2	5000 KG	530x5x10	41/1	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC90080	1100 KG	0,80 m/s	Two Speed Çift Hızlı	9 kW	12,2	5000 KG	460x6x10	41/1	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC90063	1100 KG	0,63 m/s	Two Speed Çift Hızlı	9 kW	12,2	5000 KG	400x6x10	41/1	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT

ROPING 2:1 ASKI TİPİ 2:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT. TYPE MT. TİPİ	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD Statik Yük	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
ST9010021	1250 KG	1,00 m/s	VVF	9 kW	12,2	10000 KG	530x5x10	41/2	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST9008021	1600 KG	0,80 m/s	VVF	9 kW	12,2	10000 KG	530x5x10	51/2	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST9006321	1600 KG	0,63 m/s	VVF	9 kW	12,2	10000 KG	400x5x10	51/2	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST9005021	2000 KG	0,50 m/s	VVF	9 kW	12,2	10000 KG	530x6x10	41/1	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST9004021	2250 KG	0,40 m/s	VVF	9 kW	12,2	10000 KG	460x6x10	41/1	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST9003021	2500 KG	0,30 m/s	VVF	9 kW	12,2	10000 KG	400x6x10	41/1	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC9005021	2000 KG	0,50 m/s	Two Speed Çift Hızlı	9 kW	12,2	10000 KG	530x5x10	41/1	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC9004021	2200 KG	0,40 m/s	Two Speed Çift Hızlı	9 kW	12,2	10000 KG	460x6x10	41/1	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC9003021	2200 KG	0,30 m/s	Two Speed Çift Hızlı	9 kW	12,2	10000 KG	400x6x10	41/1	25,2 A	380 V	190 VDC	4 LT

STRONG 7,5

STRONG 7,5 PROPERTIES

Easy Installation

Strong and lightweight

Energy-saving

High performance

Capacity 480-1000 kg

Speed /2.0ms - 0.63ms

MT.Type / VVVF-Two Speed

MT.kw / 7.5kW

Static Load 5000kg

Oil has already filled

STRONG 7,5 ÖZELLİKLERİ

Kolay Montaj

Güçlü ve Hafif

Enerji Tasarrufu

Yüksek Performans

Kapasite 480-1000 kg


Hız /2.0ms - 0.63ms


MT.Tip / VVVF-Çift Hız

MT.kW / 7.5kW

Statik Yük 5000kg

Yağ Dolumu Yapılmıştır

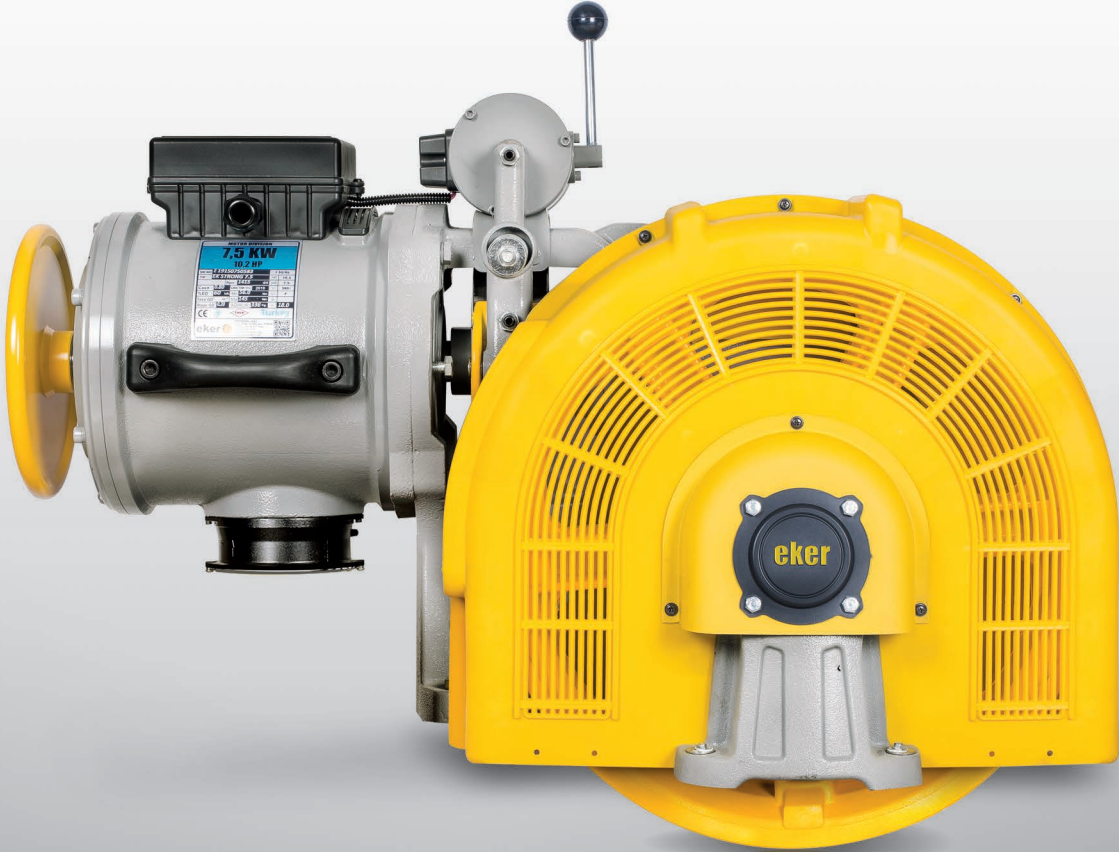

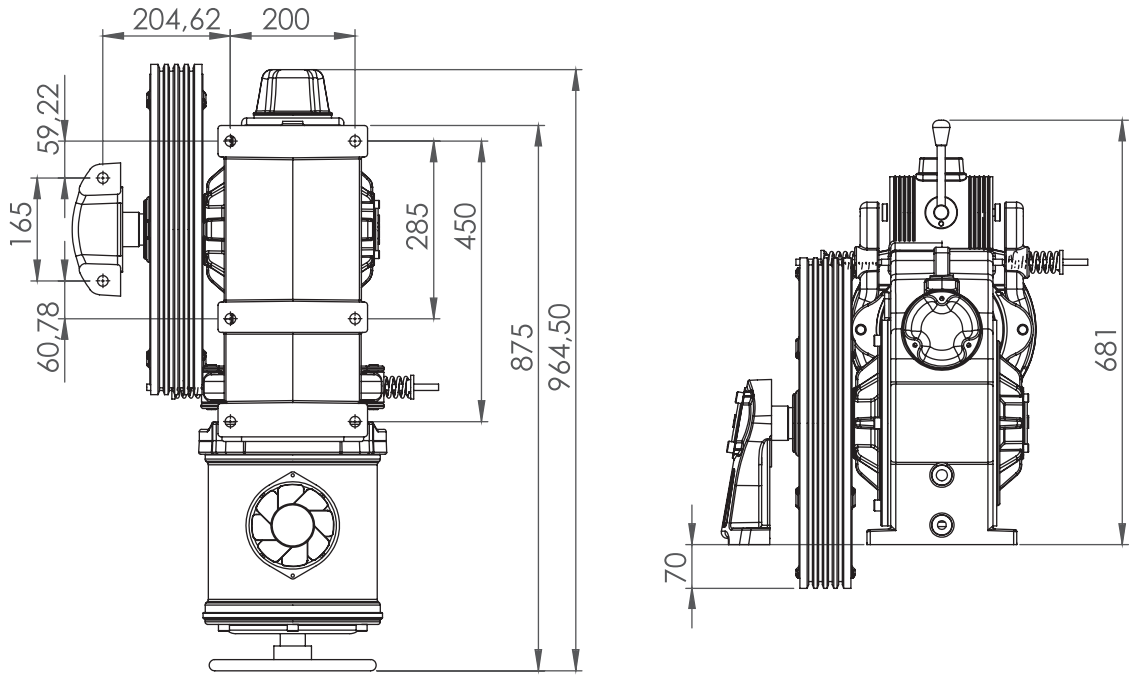

ROPING 1:1 ASKI TİPİ 1:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT.TYPE MT. TİPİ	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD Statik Yük	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
ST75200	480 KG	2,00 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	5000 KG	530x5x10	41/2	18 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST75160	630 KG	1,60 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	5000 KG	530x5x10	51/2	18 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST75120	630 KG	1,20 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	5000 KG	400x5x10	51/2	18 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST75100	800 KG	1,00 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	5000 KG	530x5x10	41/1	18 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST75080	1000 KG	0,80 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	5000 KG	460x6x10	41/1	18 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST75063	1000 KG	0,63 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	5000 KG	400x6x10	41/1	18 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC75100	800 KG	1,00 m/s	Two Speed Çift Hızlı	7,5 kW	10,2	5000 KG	530x5x10	41/1	18 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC75080	1000 KG	0,80 m/s	Two Speed Çift Hızlı	7,5 kW	10,2	5000 KG	460x6x10	41/1	18 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC75063	1000 KG	0,63 m/s	Two Speed Çift Hızlı	7,5 kW	10,2	5000 KG	400x6x10	41/1	18 A	380 V	190 VDC	4 LT

ROPING 2:1 ASKI TİPİ 2:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT.TYPE MT. TİPİ	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD Statik Yük	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
ST7510021	960 KG	1,00 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	10000 KG	530x5x10	41/2	18 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST7508021	1250 KG	0,80 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	10000 KG	530x5x10	51/2	18 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST7506321	1250 KG	0,63 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	10000 KG	400x5x10	51/2	18 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST7505021	1600 KG	0,50 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	10000 KG	530x5x10	41/1	18 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST7504021	2000 KG	0,40 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	10000 KG	460x6x10	41/1	18 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST7503021	2000 KG	0,30 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	10000 KG	400x6x10	41/1	18 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC7505021	1600 KG	0,50 m/s	Two Speed Çift Hızlı	7,5 kW	10,2	10000 KG	530x5x10	41/1	18 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC7504021	2000 KG	0,40 m/s	Two Speed Çift Hızlı	7,5 kW	10,2	10000 KG	460x6x10	41/1	18 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC7503021	2000 KG	0,30 m/s	Two Speed Çift Hızlı	7,5 kW	10,2	10000 KG	400x6x10	41/1	18 A	380 V	190 VDC	4 LT

STRONG 5,5

STRONG 5,5 PROPERTIES

Easy Installation

Strong and lightweight

Energy-saving

High performance

Capacity 320-800kg

Speed /2.0ms - 0.63ms

MT.Type / VVVF-Two Speed

MT.kw / 5.5kW

Static Load 5000kg

Oil has already filled

STRONG 5,5 ÖZELLİKLERİ

Kolay Montaj

Güçlü ve Hafif

Enerji Tasarrufu

Yüksek Performans

Kapasite 320-800kg


Hız /2.0ms - 0.63ms


MT.Tip / VVVF-Çift Hız

MT.kW / 5.5kW

Statik Yük 5000kg

Yağ Dolumu Yapılmıştır

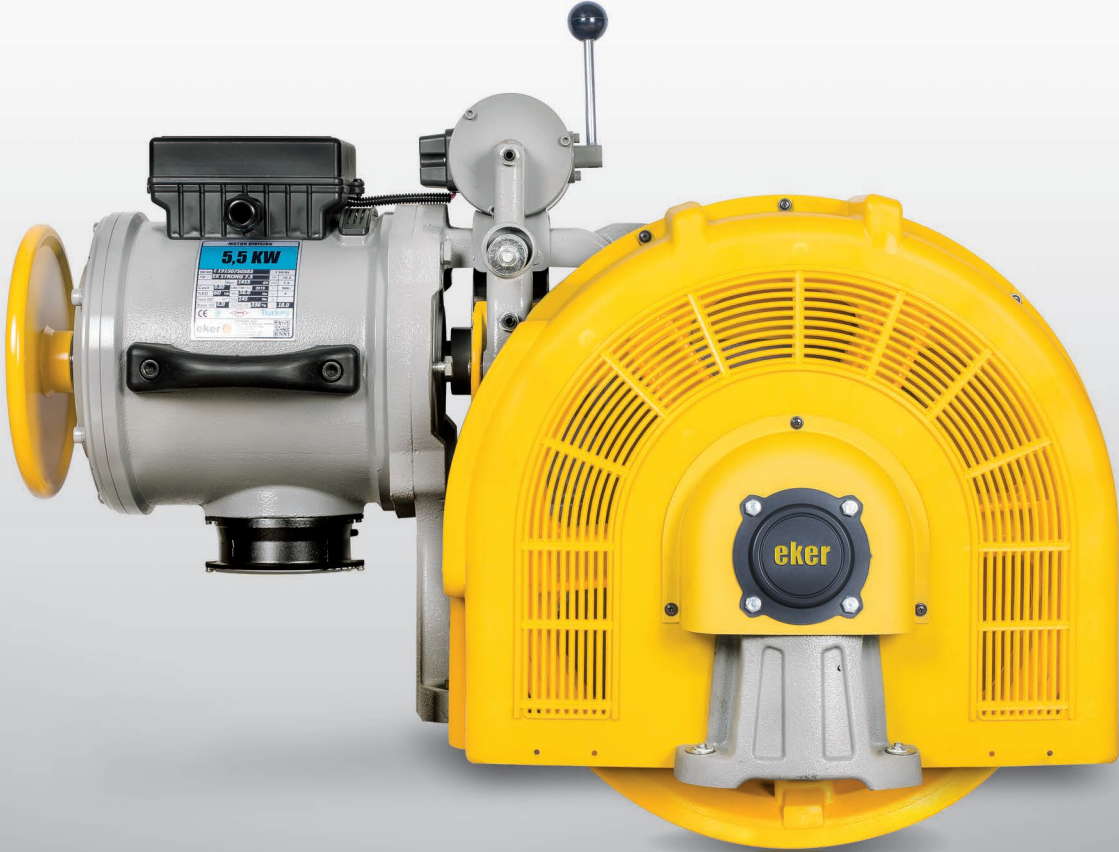

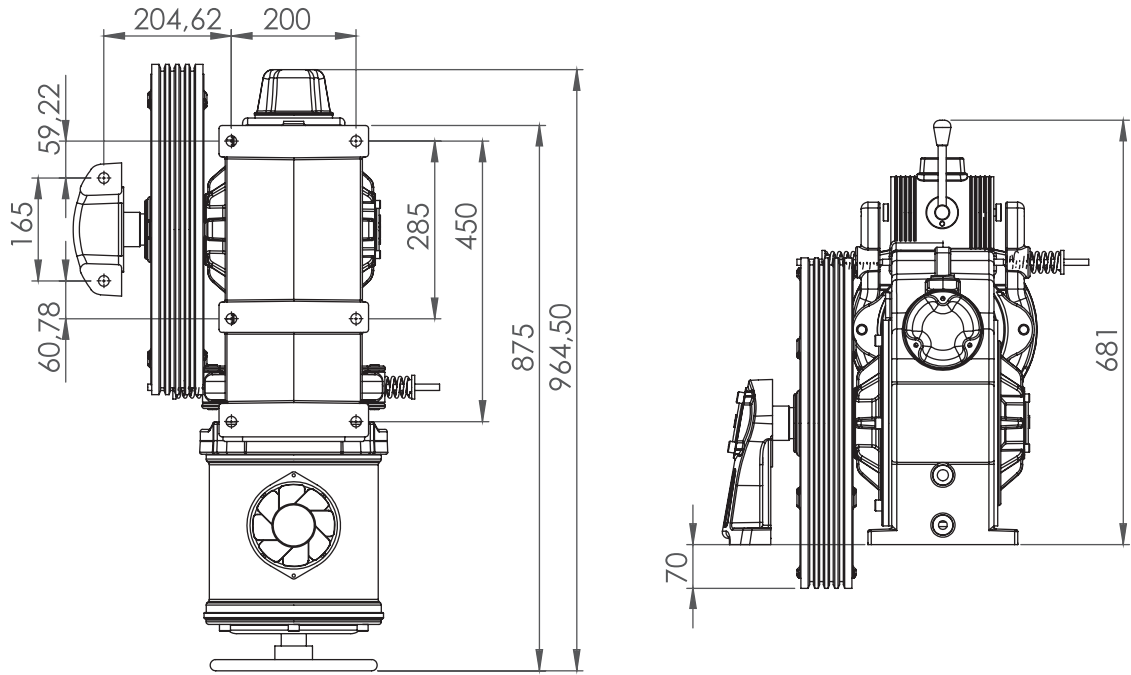

ROPING 1:1 ASKİ TİPİ 1:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT. TYPE MT. TİPİ	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD Statik Yük	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
ST55200	320 KG	2,00 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	5000 KG	530x5x10	41/2	13 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST55160	480 KG	1,60 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	5000 KG	530x5x10	51/2	13 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST55120	480 KG	1,20 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	5000 KG	400x5x10	51/2	13 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST55100	630 KG	1,00 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	5000 KG	530x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST55080	720 KG	0,80 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	5000 KG	460x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST55063	800 KG	0,63 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	5000 KG	400x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC55100	630 KG	1,00 m/s	Two Speed Çift Hızlı	5,5 kW	7,4	5000 KG	530x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC55080	800 KG	0,80 m/s	Two Speed Çift Hızlı	5,5 kW	7,4	5000 KG	460x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC55063	800 KG	0,63 m/s	Two Speed Çift Hızlı	5,5 kW	7,4	5000 KG	400x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	4 LT

ROPING 2:1 ASKİ TİPİ 2:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT. TYPE MT. TİPİ	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD Statik Yük	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
ST5510021	630 KG	1,00 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	10000 KG	530x5x10	41/2	13 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST5508021	960 KG	0,80 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	10000 KG	530x5x10	51/2	13 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST5506321	960 KG	0,63 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	10000 KG	400x5x10	51/2	13 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST5505021	1250 KG	0,50 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	10000 KG	530x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST5504021	1450 KG	0,40 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	10000 KG	460x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	4 LT
ST5503021	1600 KG	0,30 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	10000 KG	400x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC5505021	1250 KG	0,50 m/s	Two Speed Çift Hızlı	5,5 kW	7,4	10000 KG	530x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC5504021	1600 KG	0,40 m/s	Two Speed Çift Hızlı	5,5 kW	7,4	10000 KG	460x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	4 LT
STC5503021	1600 KG	0,30 m/s	Two Speed Çift Hızlı	5,5 kW	7,4	10000 KG	400x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	4 LT



NEW POWER OF SECTOR
SEKTÖRÜN YENİ GÜCÜ


**STRONGER,
MORE FLEXIBLE**

**DAHA GÜÇLÜ,
DAHA ESNEK**



STRONG LITESERIES STRONG LITE SERİSİ

Gear Motor Dişlili Motor

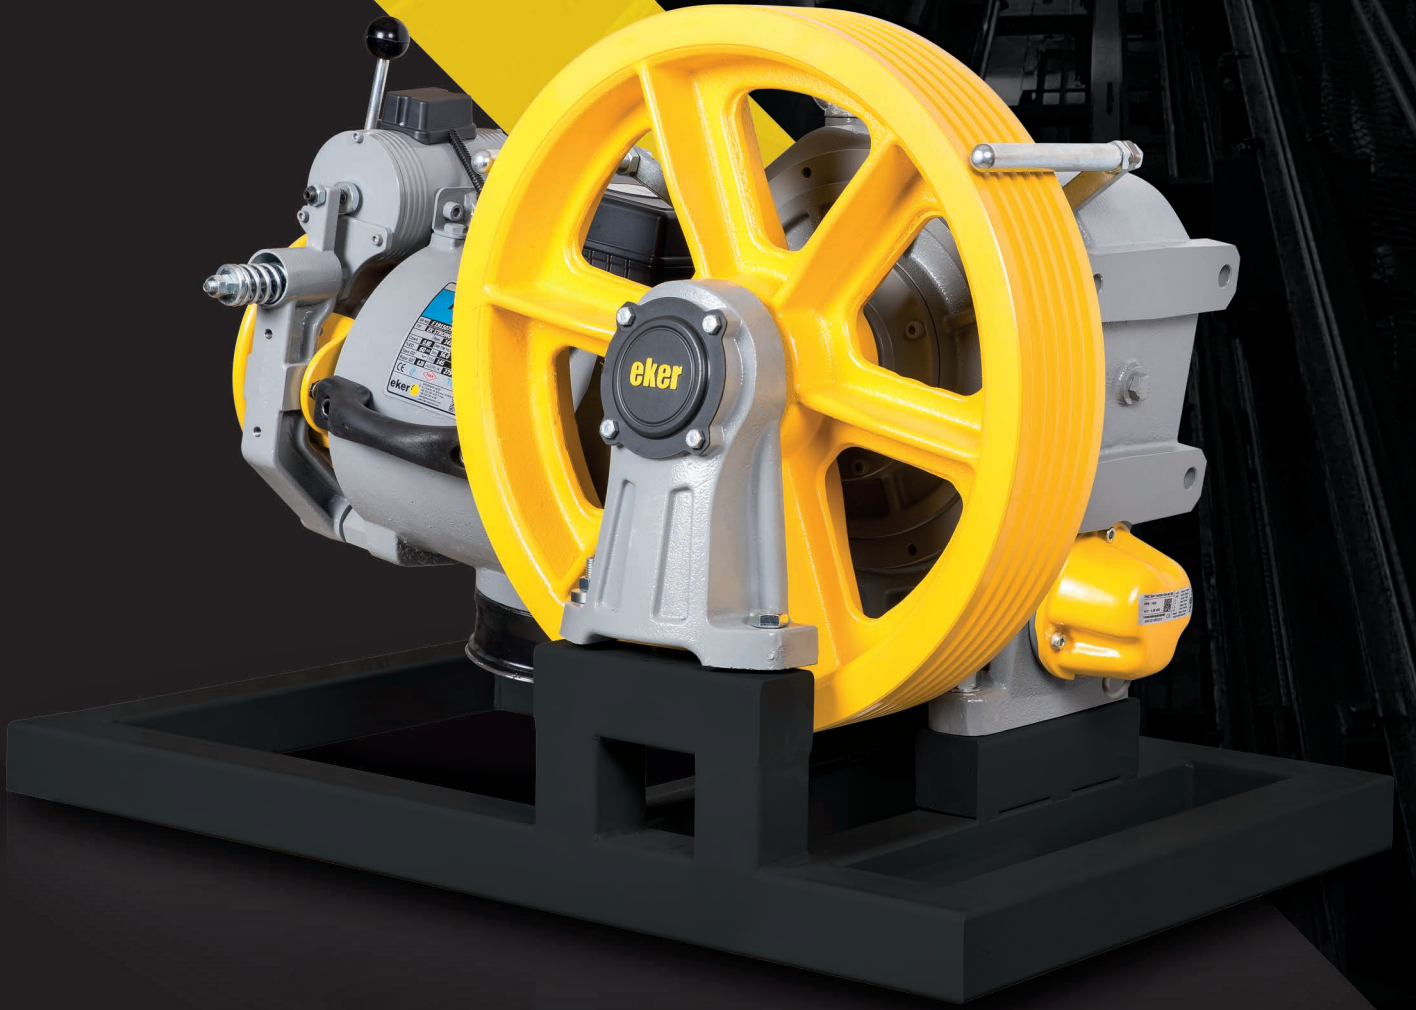

STRONG LITE 7,5

STRONG LITE 7,5 PROPERTIES

Easy Installation

Strong and lightweight

Energy-saving

High performance

Capacity 480-1000kg

Speed /2.0ms - 0.63ms

MT.Type / VVVF

MT.kw / 7,5kW

Static Load 5000kg

Oil has already filled

STRONG LITE 7,5 ÖZELLİKLERİ

Kolay Montaj

Güçlü ve Hafif

Enerji Tasarrufu

Yüksek Performans

Kapasite 480-1000 kg

Hız /2.0ms - 0.63ms





MT.Tip / VVVF

MT.kW / 7.5kW

Statik Yük 5000kg

Yag Dolumu Yapılmıştır



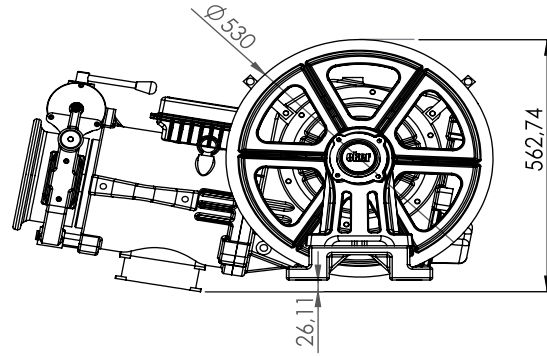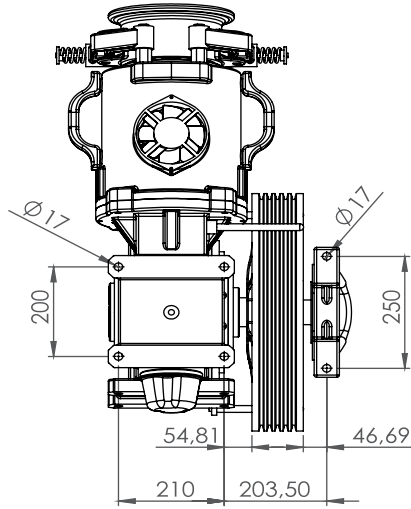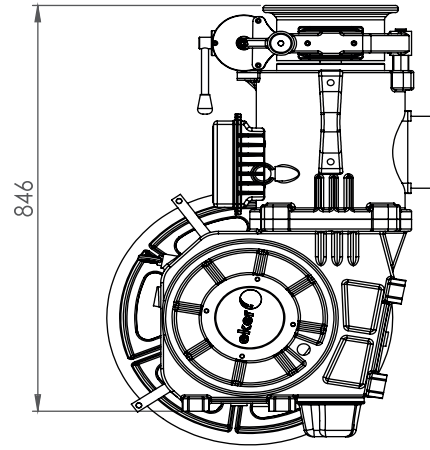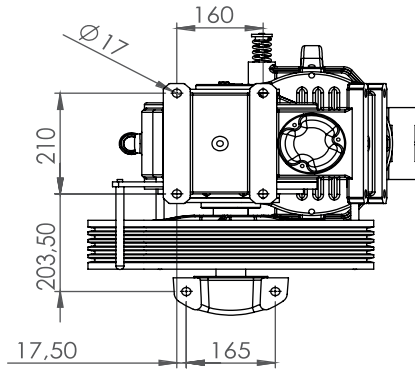

ROPING 1:1 ASKI 1:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT. TYPE MT. TİP	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD Statik Yük	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
STL75200	480 KG	2,00 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	5000 KG	530x5x10	41/2	18 A	380 V	190 VDC	2,6 LT
STL75160	630 KG	1,60 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	5000 KG	530x5x10	51/2	18 A	380 V	190 VDC	2,6 LT
STL75120	630 KG	1,20 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	5000 KG	400x5x10	51/2	18 A	380 V	190 VDC	2,6 LT
STL75100	800 KG	1,00 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	5000 KG	530x5x10	41/1	18 A	380V	190 VDC	2,6 LT
STL75080	1000 KG	0,80 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	5000 KG	460x6x10	41/1	18 A	380 V	190 VDC	2,6 LT
STL75063	1000 KG	0,63 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	5000 KG	400x6x10	41/1	18 A	380 V	190 VDC	2,6 LT

ROPING 2:1 ASKI 2:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT. TYPE MT. TİP	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD Statik Yük	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
STL7510021	960 KG	1,00 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	10000 KG	530x5x10	41/2	18 A	380 V	190 VDC	2,6 LT
STL7508021	1250 KG	0,80 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	10000 KG	530x5x10	51/2	18 A	380 V	190 VDC	2,6 LT
STL7506321	1250 KG	0,63 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	10000 KG	400x5x10	51/2	18 A	380 V	190 VDC	2,6 LT
STL7505021	1600 KG	0,50 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	10000 KG	530x5x10	41/1	18 A	380V	190 VDC	2,6 LT
STL7504021	2000 KG	0,40 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	10000 KG	460x6x10	41/1	18 A	380 V	190 VDC	2,6 LT
STL7503021	2000 KG	0,30 m/s	VVVF	7,5 kW	10,2	10000 KG	400x6x10	41/1	18 A	380 V	190 VDC	2,6 LT

STRONG LITE 5,5

STRONG LITE 5,5 PROPERTIES

Easy Installation

Strong and lightweight

Energy-saving

High performance

Capacity 630-1600kg

Speed /1.0ms - 0.30ms

MT.Type / VVVF

MT.kw / 5,5kW

Static Load 10000kg

Oil has already filled

STRONG LITE 5,5 ÖZELLİKLERİ

Kolay Montaj

Güçlü ve Hafif

Enerji Tasarrufu

Yüksek Performans

Kapasite 630-1600 kg

Hız /1.0ms - 0.30ms





MT.Tip / VVVF

MT.kW / 5.5kW

Statik Yük 10000kg

Yag Dolumu Yapılmıştır



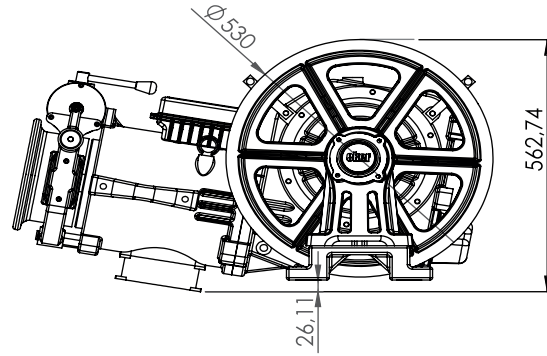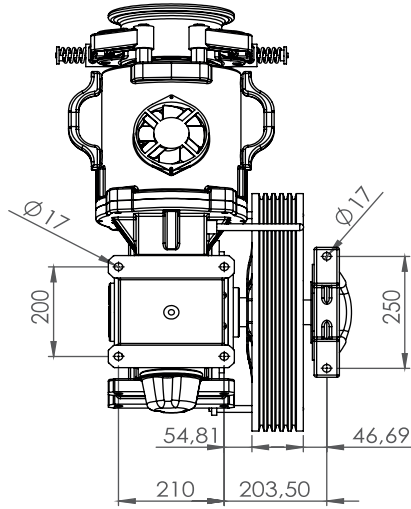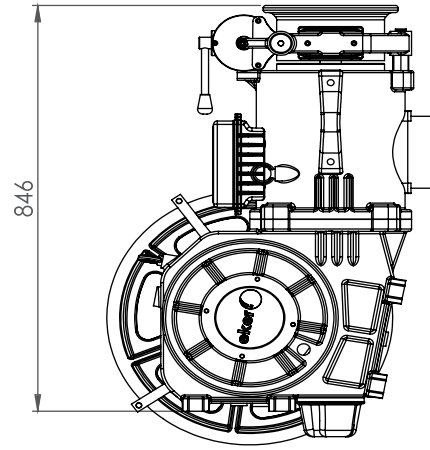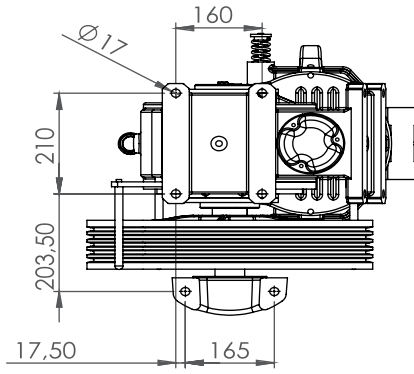

ROPING 1:1 ASKI 1:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT. TYPE MT. TİP	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD Statik Yük	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
STL55200	320 KG	2,00 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	5000 KG	530x5x10	41/2	13 A	380 V	190 VDC	2,6 LT
STL55160	480 KG	1,60 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	5000 KG	530x5x10	51/2	13 A	380 V	190 VDC	2,6 LT
STL55120	480 KG	1,20 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	5000 KG	400x5x10	51/2	13 A	380 V	190 VDC	2,6 LT
STL55100	630 KG	1,00 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	5000 KG	530x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	2,6 LT
STL55080	720 KG	0,80 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	5000 KG	460x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	2,6 LT
STL55063	800 KG	0,63 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	5000 KG	400x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	2,6 LT

ROPING 2:1 ASKI 2:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT. TYPE MT. TİP	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD Statik Yük	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
STL5510021	630 KG	1,00 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	10000 KG	530x5x10	41/2	13 A	380 V	190 VDC	2,6 LT
STL5508021	960 KG	0,80 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	10000 KG	530x5x10	51/2	13 A	380 V	190 VDC	2,6 LT
STL5506321	960 KG	0,63 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	10000 KG	400x5x10	51/2	13 A	380 V	190 VDC	2,6 LT
STL5505021	1250 KG	0,50 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	10000 KG	530x5x10	41/1	13 A	380V	190 VDC	2,6 LT
STL5504021	1450 KG	0,40 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	10000 KG	460x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	2,6 LT
STL5503021	1600 KG	0,30 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	10000 KG	400x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	2,6 LT

**QUIETER WITH LAST
TECHNOLOGY**

**SON TEKNOLOJİ İLE
DAHA SESSİZ**





NEW POWER OF SECTOR
SEKTÖRÜN YENİ GÜCÜ





NEW POWER OF SECTOR
SEKTÖRÜN YENİ GÜCÜ

**STRONGER,
MORE FLEXIBLE**

**DAHA GÜÇLÜ,
DAHA ESNEK**



SMARTSERIES SMART SERİSİ

Gear Motor Dişlili Motor



SMART 5.5

SMART 5.5 PROPERTIES

Easy Installation

Fast and Light

Energy-saving

High performance

Capacity 480-630 kg

Speed /1.00ms - 0.63ms

Mt.Type / VVVF-Two Speed

Mt.kW / 5.5 kW

Static Load 3500kg

Oil has already filled

SMART 5.5 ÖZELLİKLERİ

Kolay Montaj

Hızlı ve Hafif

Enerji Tasarrufu

Yüksek Performans

Kapasite 480-630 kg


Hız /1.00ms - 0.63ms


MT.Tip / VVVF-Çift Hız

MT.kW / 5.5 kW

Statik Yük 3500kg

Yağ Dolumu Yapılmıştır

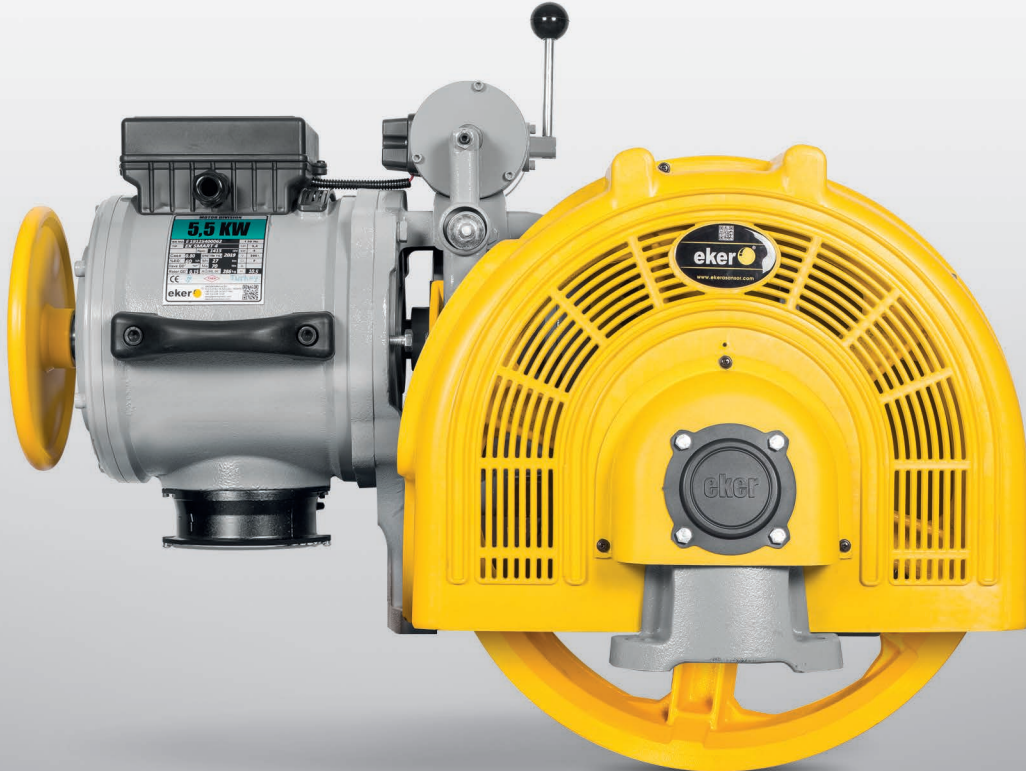

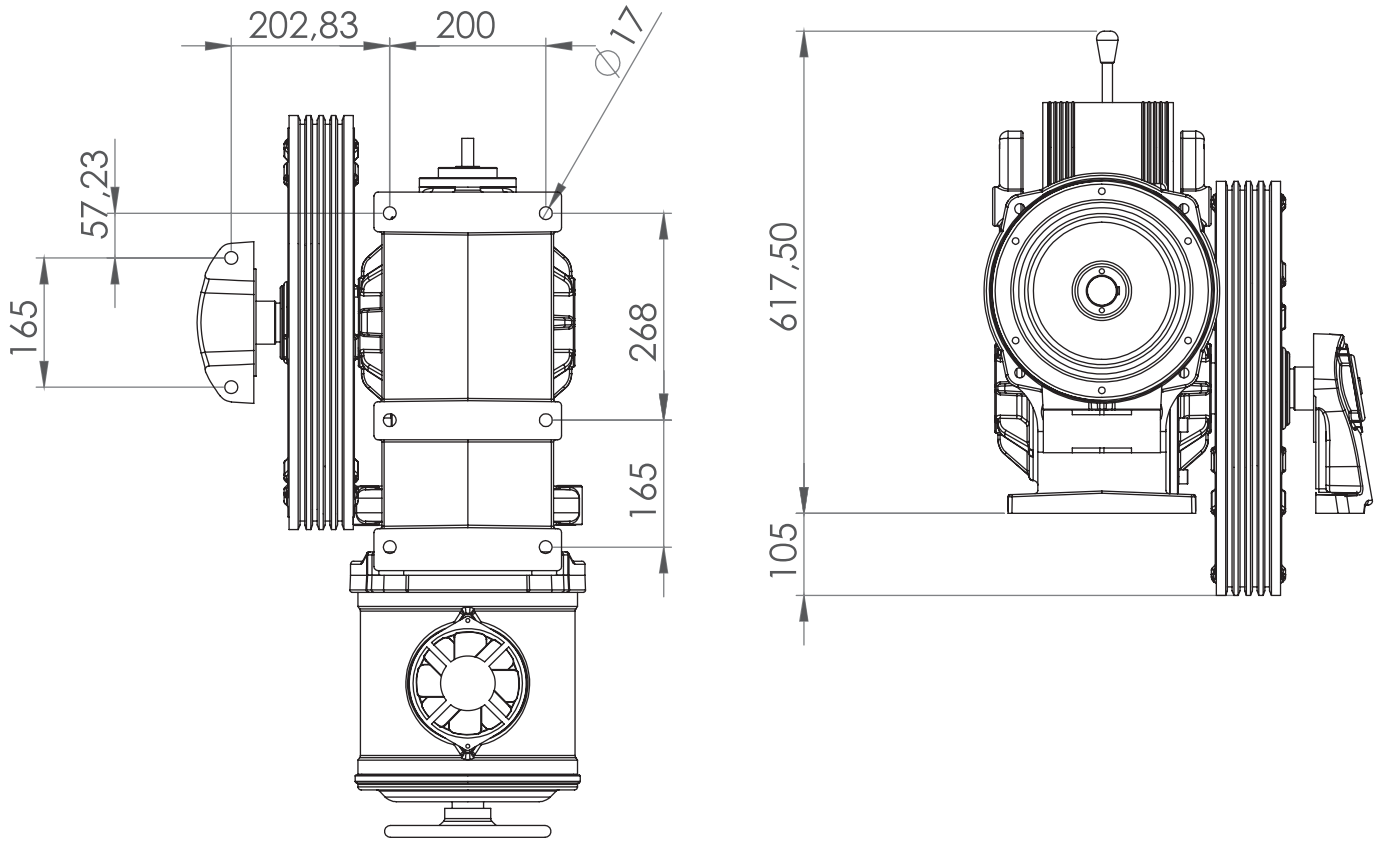

ROPING 1:1 ASKI 1:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT. TYPE MT. TİP	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD Statik Yük	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
SM55100	480 KG	1,00 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	3500 KG	530x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	3 LT
SM55080	630 KG	0,80 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	3500 KG	460x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	3 LT
SM55063	630 KG	0,63 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	3500 KG	400x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	3 LT
SMC55100	480 KG	1,00 m/s	Two Speed Çift Hızlı	5,5 kW	7,4	3500 KG	530x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	3 LT
SMC55080	630 KG	0,80 m/s	Two Speed Çift Hızlı	5,5 kW	7,4	3500 KG	460x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	3 LT

ROPING 2:1 ASKI 2:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT. TYPE MT. TİP	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD Statik Yük	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
SM5505021	960 KG	0,50 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	7000 KG	530x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	3 LT
SM5504021	960 KG	0,40 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	7000 KG	460x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	3 LT
SM5503021	960 KG	0,30 m/s	VVVF	5,5 kW	7,4	7000 KG	400x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	3 LT
SMC5505021	960 KG	0,50 m/s	Two Speed Çift Hızlı	5,5 kW	7,4	7000 KG	530x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	3 LT
SMC5504021	960 KG	0,40 m/s	Two Speed Çift Hızlı	5,5 kW	7,4	7000 KG	460x5x10	41/1	13 A	380 V	190 VDC	3 LT

SMART 4

SMART 4 PROPERTIES

Easy Installation

Fast and Light

Energy-saving

High performance

Capacity 320-480 kg

Speed /1.00ms - 0.63ms

Mt.Type / VVVF

Mt.kW / 4 kW

Static Load 3500kg

Oil has already filled

SMART 4 ÖZELLİKLERİ

Kolay Montaj

Hızlı ve Hafif

Enerji Tasarrufu

Yüksek Performans

Kapasite 320-480 kg


Hız /1.00ms - 0.63ms


MT.Tip / VVVF

MT.kW / 4 kW

Statik Yük 3500kg

Yağ Dolumu Yapılmıştır

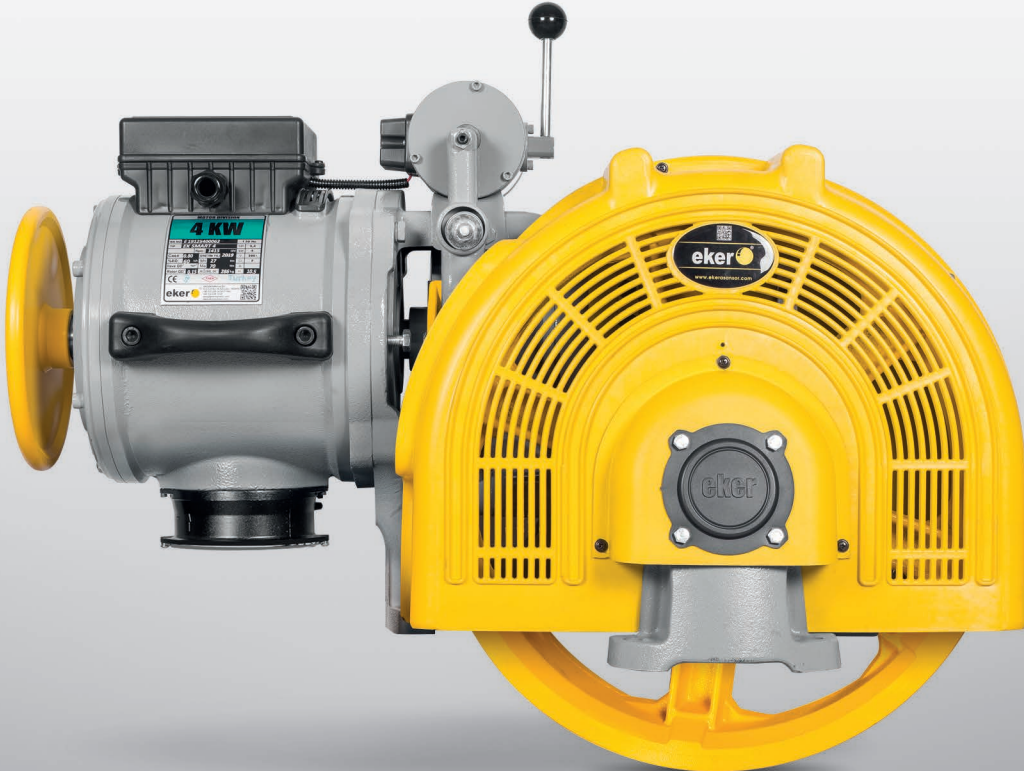

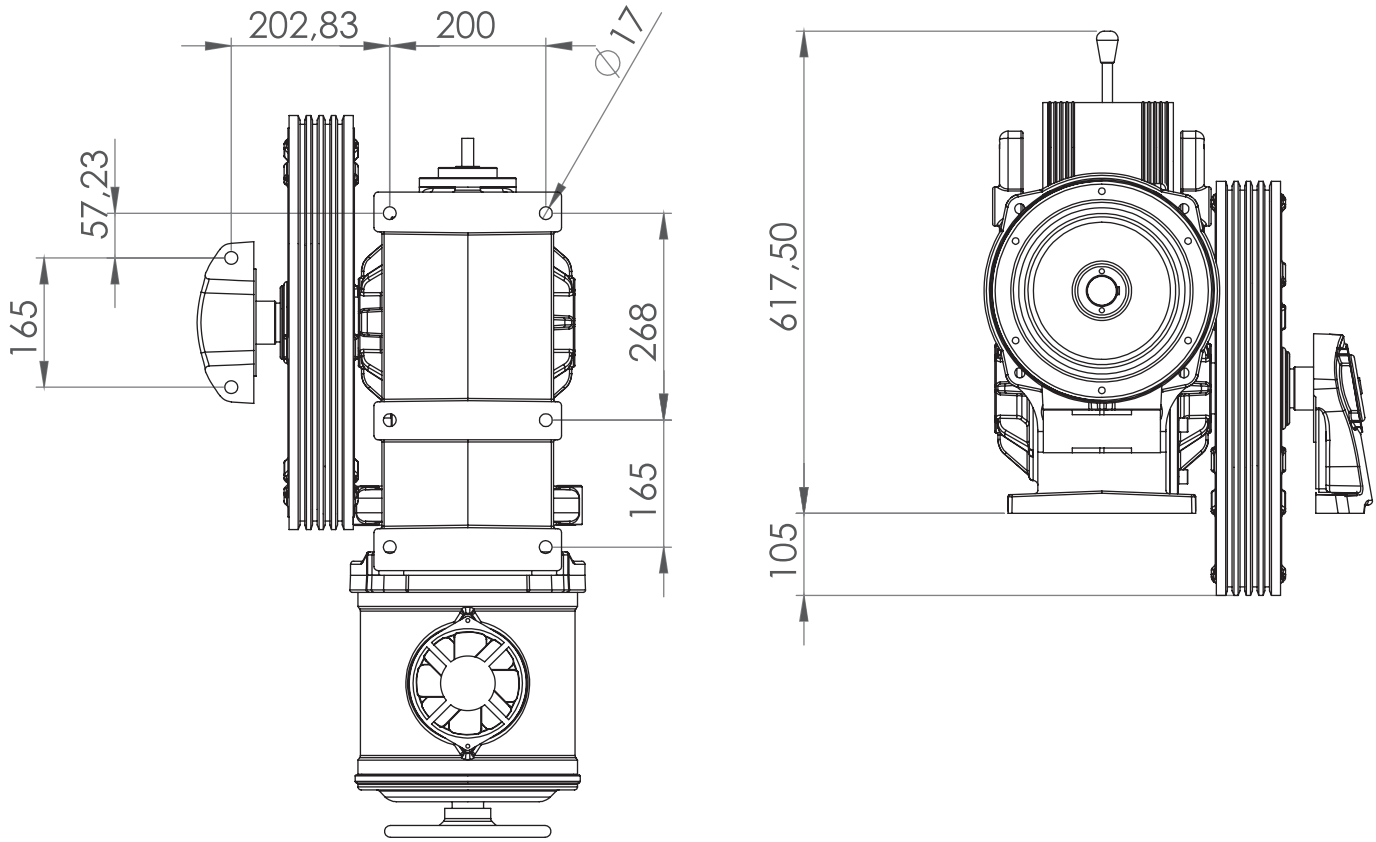

ROPING 1:1 ASKI 1:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT. TYPE MT. TİPİ	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD STATİK GÜÇ	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
SM40100	400 KG	1,00 m/s	VVVF	4 kW	5,4	3500 KG	530x4x10	41/1	10.5 A	380 V	190 VDC	2,75 LT
SM40080	480 KG	0,80 m/s	VVVF	4 kW	5,4	3500 KG	460x4x10	41/1	10.5 A	380 V	190 VDC	2,75 LT
SMC40100	400 KG	1,00 m/s	Two Speed Çift Hızlı	4 kW	5,4	3500 KG	530x4x10	41/1	10.5 A	380 V	190 VDC	2,75 LT
SMC40080	480 KG	1,00 m/s	Two Speed Çift Hızlı	4 kW	5,4	3500 KG	460x4x10	41/1	10.5 A	380 V	190 VDC	2,75 LT

ROPING 2:1 ASKI 2:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	MT. TYPE MT. TİPİ	MT. kW MT. kW	MT. hp MT. hp	STATIC LOAD STATİK GÜÇ	SHEAVE KASNAK	RATIO TAHVİL	CURRENT AKIM	VOLTAGE VOLTAJ	BRAKE VOLTAGE FREN VOLTAJI	OIL CAPACITY YAĞ KAPASİTESİ
SM4005021	800 KG	0,50 m/s	VVVF	4 kW	5,4	7000 KG	530x4x10	41/1	10.5 A	380 V	190 VDC	2,75 LT
SM4004021	960 KG	0,40 m/s	VVVF	4 kW	5,4	7000 KG	460x4x10	41/1	10.5 A	380 V	190 VDC	2,75 LT
SMC4005021	800 KG	0,50 m/s	Two Speed Çift Hızlı	4 kW	5,4	7000 KG	530x4x10	41/1	10.5 A	380 V	190 VDC	2,75 LT
SMC4004021	960 KG	0,40 m/s	Two Speed Çift Hızlı	4 kW	5,4	7000 KG	460x4x10	41/1	10.5 A	380 V	190 VDC	2,75 LT



NEW POWER OF SECTOR
SEKTÖRÜN YENİ GÜCÜ


**STRONGER,
MORE FLEXIBLE**

**DAHA GÜÇLÜ,
DAHA ESNEK**



QUITE SERIES QUITE SERİSİ

Gearless Elevator Motor Dişlisiz Asansör Motoru

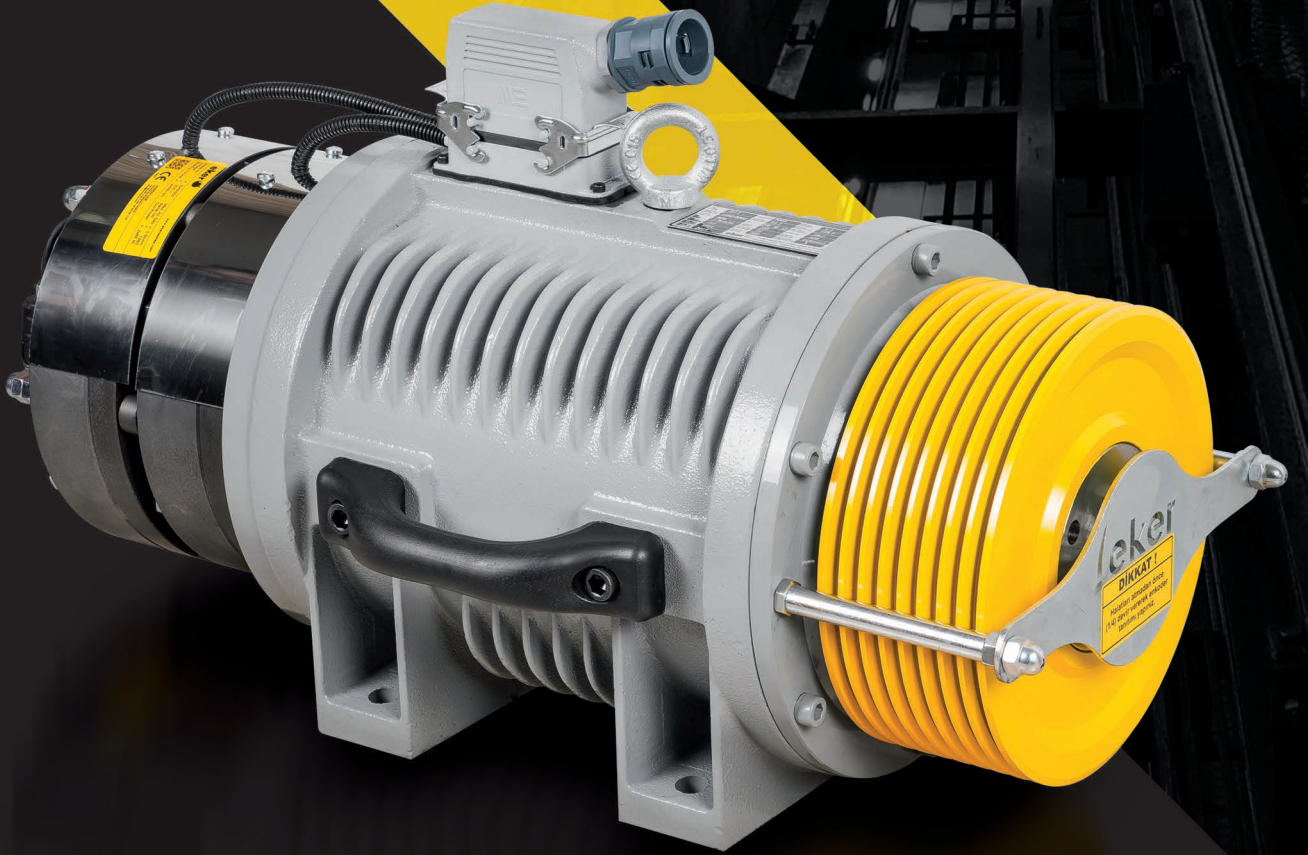

QS-4

QS-4 PROPERTIES

Easy Installation

Strong and lightweight

Energy-saving

High performance

Capacity 630-1000/kg

Speed /2.0ms - 0.80ms

Static Load 4250kg

QS-4 ÖZELLİKLERİ

Kolay Montaj

Güçlü ve Hafif


Enerji Tasarrufu



Yüksek Performans

Kapasite 630-1000 kg

Hız /2.0ms - 0.80ms

Statik Yük 4250kg

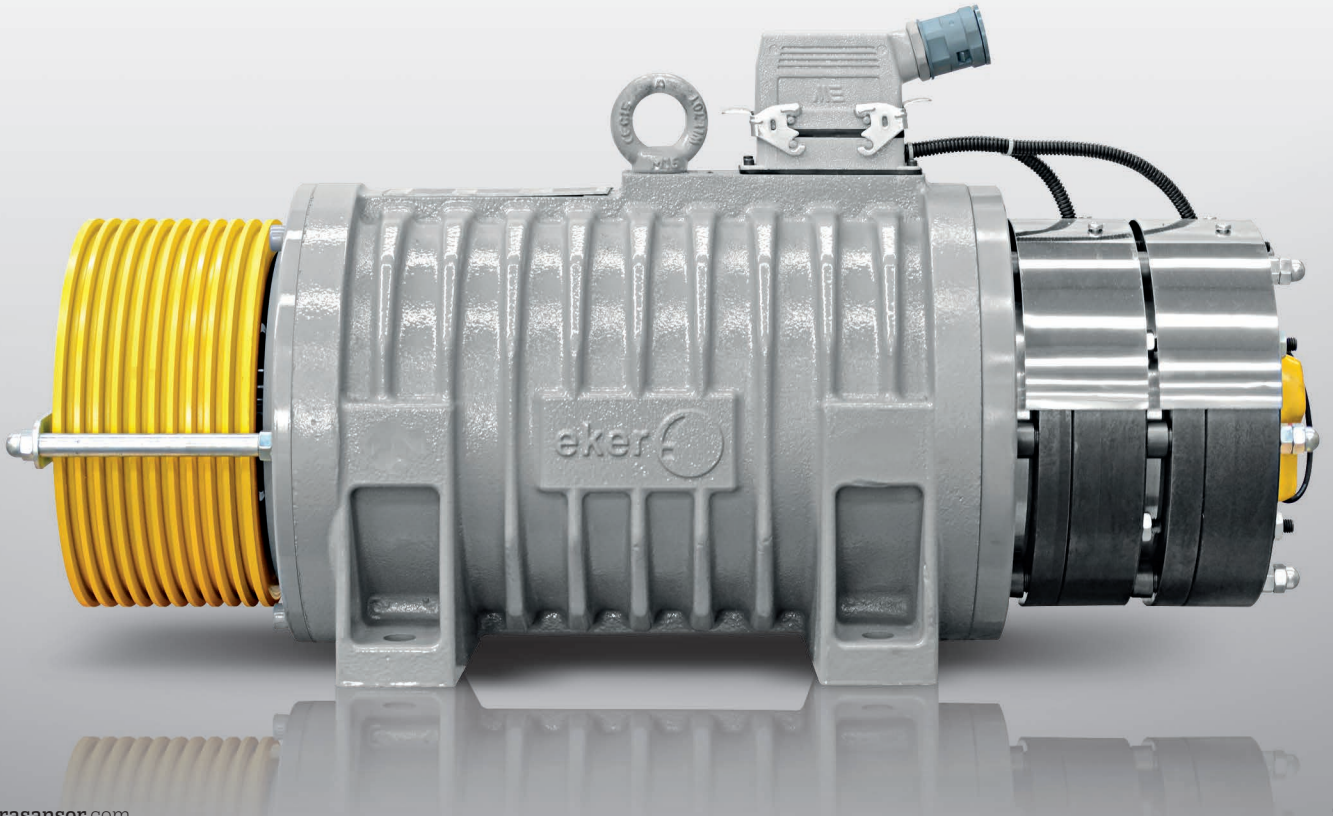

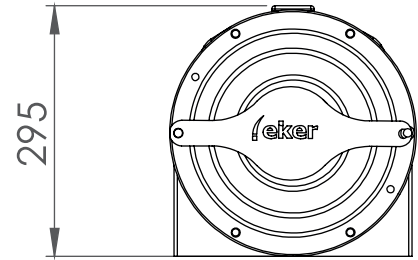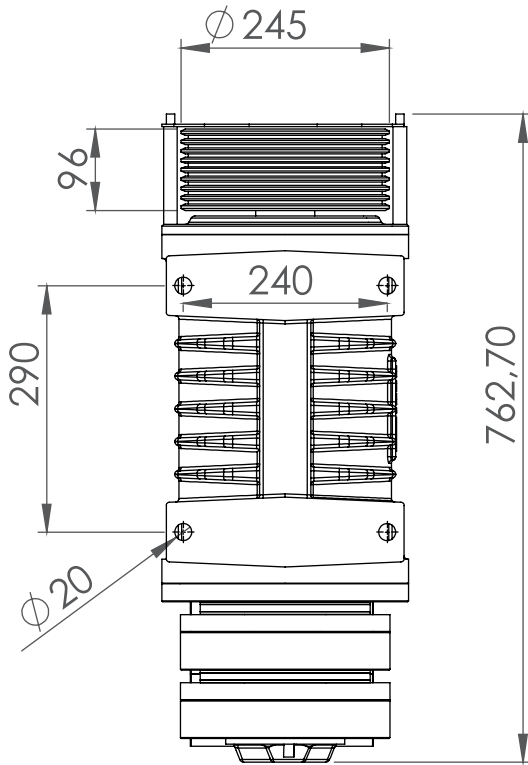

ROPING 2:1 ASKI 2:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	SHEAVE KASNAK	MOTOR MOTOR	CURRENT AKIM	BRAKE FREN	BRAKE TORQUE FREN TORKU	STATIC LOAD Statik Yük
QS463200	630 KG	2,00 m/s	400x4x10	7,70 kW	18,5	EKR550	550X2	4250 KG
QS463200	630 KG	2,00 m/s	320x5x8	7,30 kW	14,5	EKR550	550X2	4250 KG
QS463200	630 KG	2,00 m/s	240x8x6,5	7,00 kW	17,0	EKR550	550X2	4250 KG
QS463160	630 KG	1,60 m/s	400x4x10	7,50 kW	21,8	EKR550	550X2	4250 KG
QS463160	630 KG	1,60 m/s	320x5x8	7,00 kW	14,7	EKR550	550X2	4250 KG
QS463160	630 KG	1,60 m/s	240x8x6,5	6,60 kW	11,4	EKR550	550X2	4250 KG
QS480200	800 KG	2,00 m/s	320x5x8	8,50 kW	22,0	EKR550	550X2	4250 KG
QS480200	800 KG	2,00 m/s	240x8x6,5	8,20 kW	24,0	EKR550	550X2	4250 KG
QS480160	800 KG	1,60 m/s	400x4x10	8,40 kW	22,3	EKR550	550X2	4250 KG
QS480160	800 KG	1,60 m/s	320x5x8	7,70 kW	18,2	EKR550	550X2	4250 KG
QS480160	800 KG	1,60 m/s	240x8x6,5	7,20 kW	15,5	EKR550	550X2	4250 KG
QS480100	800 KG	1,00 m/s	400x4x10	8,00 kW	22,5	EKR550	550X2	4250 KG
QS4100100	1000 KG	1,00 m/s	320x7x8	8,00 kW	23,5	EKR550	550X2	4250 KG
QS4100100	1000 KG	1,00 m/s	240x10x6,5	7,40 kW	20,0	EKR550	550X2	4250 KG
QS4100080	1000 KG	0,80 m/s	320x7x8	8,00 kW	23,1	EKR550	550X2	4250 KG
QS4100080	1000 KG	0,80 m/s	240x10x6,5	7,10 kW	19,7	EKR550	550X2	4250 KG

QS-3

QS-3 PROPERTIES

Easy Installation

Strong and lightweight

Energy-saving

High performance

Capacity 320-800/kg

Speed /2.0ms - 0.63ms

Static Load 3500kg

QS-3 ÖZELLİKLERİ

Kolay Montaj

Güçlü ve Hafif


Enerji Tasarrufu



Yüksek Performans

Kapasite 480-1000 kg

Hız /2.0ms - 0.63ms

Statik Yük 3500kg

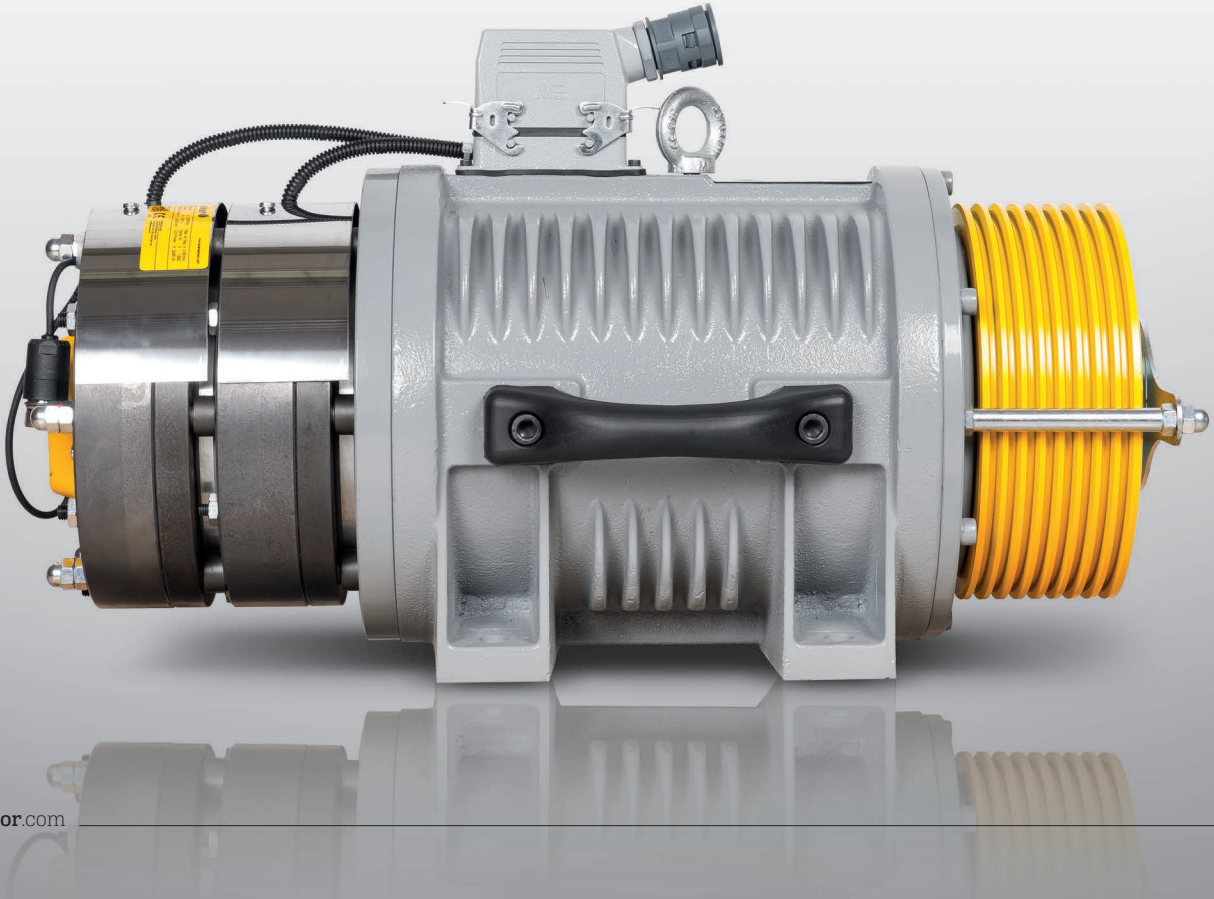

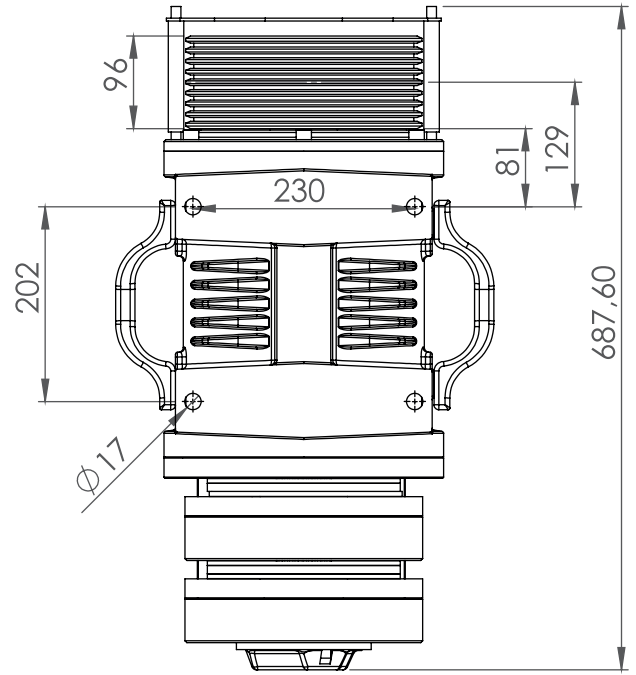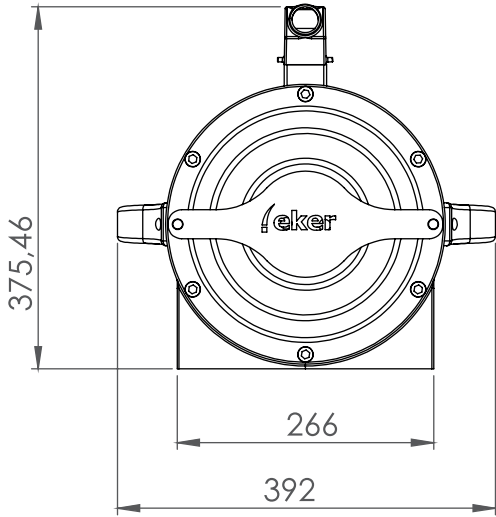

ROPING 2:1 ASKI 2:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	SHEAVE KASNAK	MOTOR MOTOR	CURRENT AKIM	BRAKE FREN	BRAKE TORQUE FREN TORKU	STATIC LOAD STATİK YÜK
QS332200	320 KG	2,00 m/s	400x4x10	5,00 kW	14,8	EKR550	550X2	3500 KG
QS332200	320 KG	2,00 m/s	320x5x8	5,00 kW	12,7	EKR550	550X2	3500 KG
QS332200	320 KG	2,00 m/s	240x8x6,5	5,00 kW	8,0	EKR550	550X2	3500 KG
QS332160	320 KG	1,60 m/s	320x5x8	4,85 kW	14,5	EKR550	550X2	3500 KG
QS332160	320 KG	1,60 m/s	240x8x6,5	4,85 kW	10,0	EKR550	550X2	3500 KG
QS332120	320 KG	1,20 m/s	240x8x6,5	4,85 kW	14,2	EKR550	550X2	3500 KG
QS348200	480 KG	2,00 m/s	400x4x10	5,00 kW	15,5	EKR550	550X2	3500 KG
QS348200	480 KG	2,00 m/s	320x5x8	5,00 kW	12,7	EKR550	550X2	3500 KG
QS348200	480 KG	2,00 m/s	240x8x6,5	5,00 kW	8,0	EKR550	550X2	3500 KG
QS348160	480 KG	1,60 m/s	400x4x10	4,70 kW	15,7	EKR550	550X2	3500 KG
QS348160	480 KG	1,60 m/s	240x8x6,5	5,20 kW	16,2	EKR550	550X2	3500 KG
QS380100	800 KG	1,00 m/s	320x5x8	5,20 kW	16,0	EKR550	550X2	3500 KG
QS380100	800 KG	1,00 m/s	240x8x6,5	5,20 kW	14,0	EKR550	550X2	3500 KG
QS380080	800 KG	0,80 m/s	240x8x6,5	4,90 kW	15,0	EKR550	550X2	3500 KG
QS380063	800 KG	0,63 m/s	240x8x6,5	4,50 kW	15,8	EKR550	550X2	3500 KG

QS-2

QS-2 PROPERTIES

Easy Installation

Strong and lightweight

Energy-saving

High performance

Capacity 320-630kg

Speed /2.0ms - 0.63ms

Static Load 3200kg

QS-2 ÖZELLİKLERİ

Kolay Montaj

Güçlü ve Hafif


Enerji Tasarrufu


Yüksek Performans

Kapasite 320-800 kg

Hız /2.0ms - 0.63ms

Statik Yük 3200kg

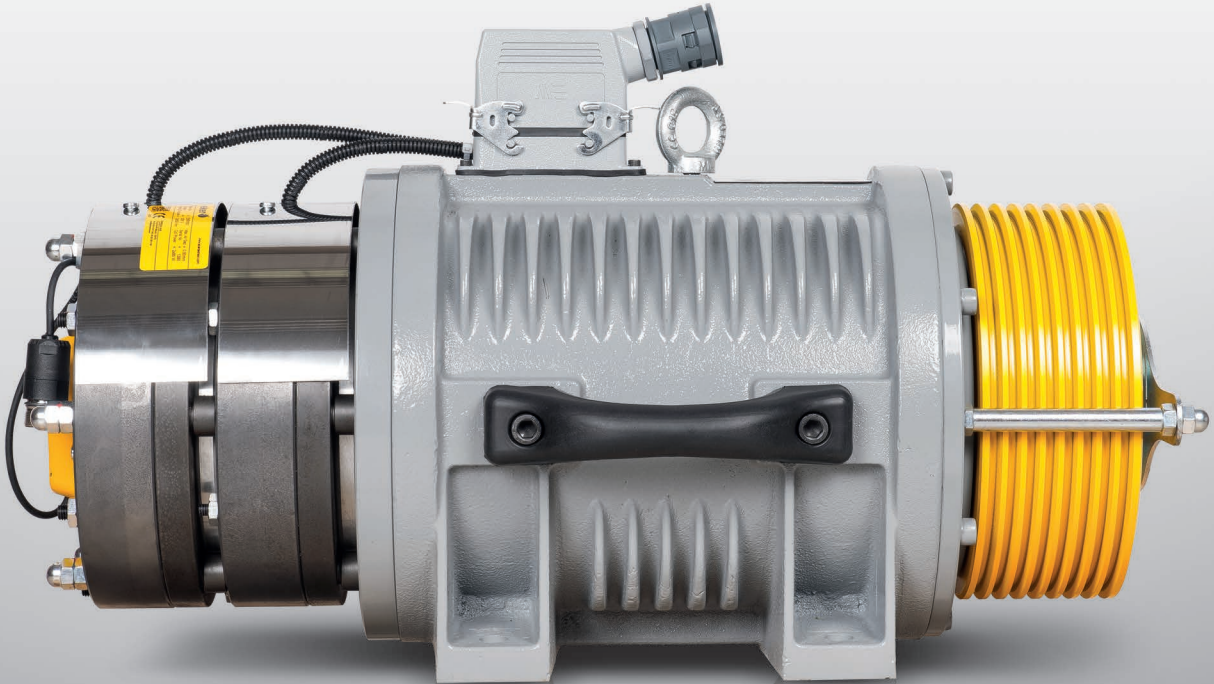

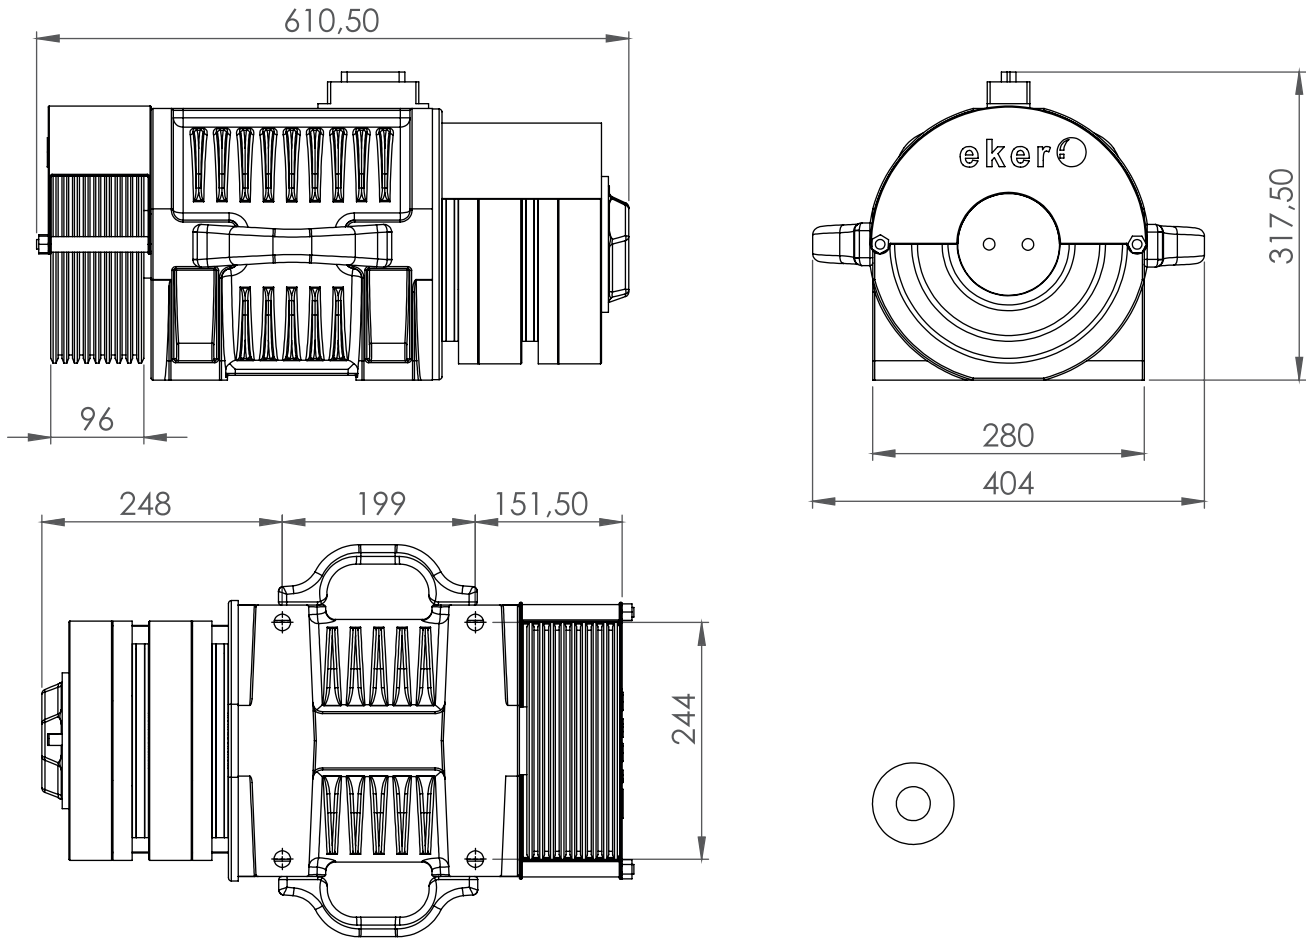

ROPING 2:1 ASKI 2:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	SHEAVE KASNAK	MOTOR MOTOR	CURRENT AKIM	BRAKE FREN	BRAKE TORQUE FREN TORKU	STATIC LOAD STATİK YÜK
QS232200	320 KG	2,00 m/s	400x4x10	4,00 kW	10,5	EKR550	550X2	3200 KG
QS232200	320 KG	2,00 m/s	320x5x8	4,00 kW	9,0	EKR550	550X2	3200 KG
QS232200	320 KG	2,00 m/s	240x8x6,5	4,00 kW	6,5	EKR550	550X2	3200 KG
QS232160	320 KG	1,60 m/s	400x4x10	4,00 kW	12,3	EKR550	550X2	3200 KG
QS232160	320 KG	1,60 m/s	320x5x8	4,00 kW	10,5	EKR550	550X2	3200 KG
QS232160	320 KG	1,60 m/s	240x8x6,5	4,00 kW	9,0	EKR550	550X2	3200 KG
QS232120	320 KG	1,20 m/s	400x4x10	3,85 kW	14,2	EKR550	550X2	3200 KG
QS232120	320 KG	1,20 m/s	320x5x8	3,85 kW	12,6	EKR550	550X2	3200 KG
QS232120	320 KG	1,20 m/s	240x8x6,5	3,85 kW	11,7	EKR550	550X2	3200 KG
QS263100	630 KG	1,00 m/s	240x8x6,5	4,00 kW	13,5	EKR550	550X2	3200 KG
QS263080	630 KG	0,80 m/s	240x8x6,5	3,75 kW	14,5	EKR550	550X2	3200 KG
QS263063	630 KG	0,63 m/s	240x8x6,5	3,75 kW	16,2	EKR550	550X2	3200 KG

QS-1

QS-1 PROPERTIES

Easy Installation

Strong and lightweight

Energy-saving

High performance

Capacity 320-480/kg

Speed /1.0ms - 0.63ms

Static Load 3000kg

QS-1 ÖZELLİKLERİ

Kolay Montaj

Güçlü ve Hafif


Enerji Tasarrufu


Yüksek Performans

Kapasite 320-480/kg

Hız /1.0ms - 0.63ms


Statik Yük 3000kg

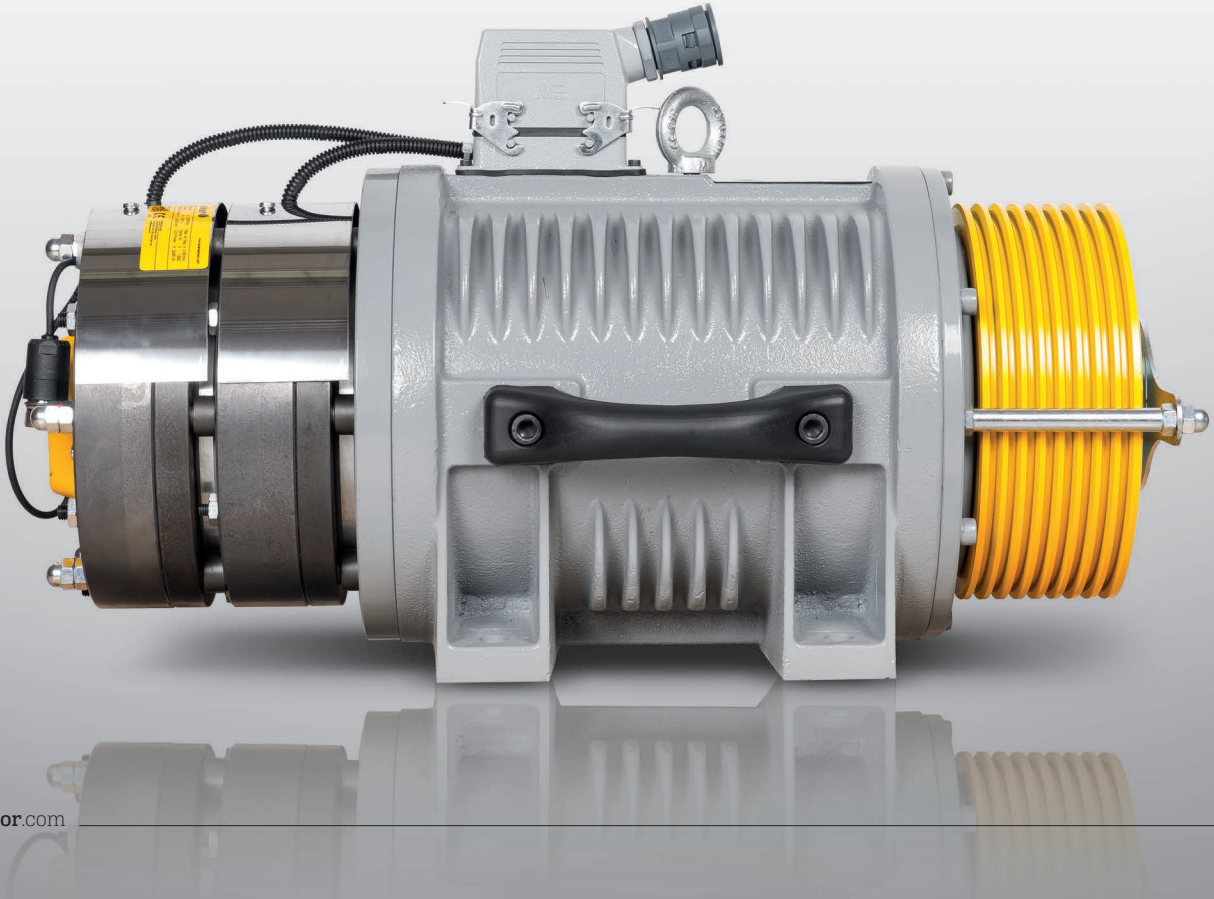


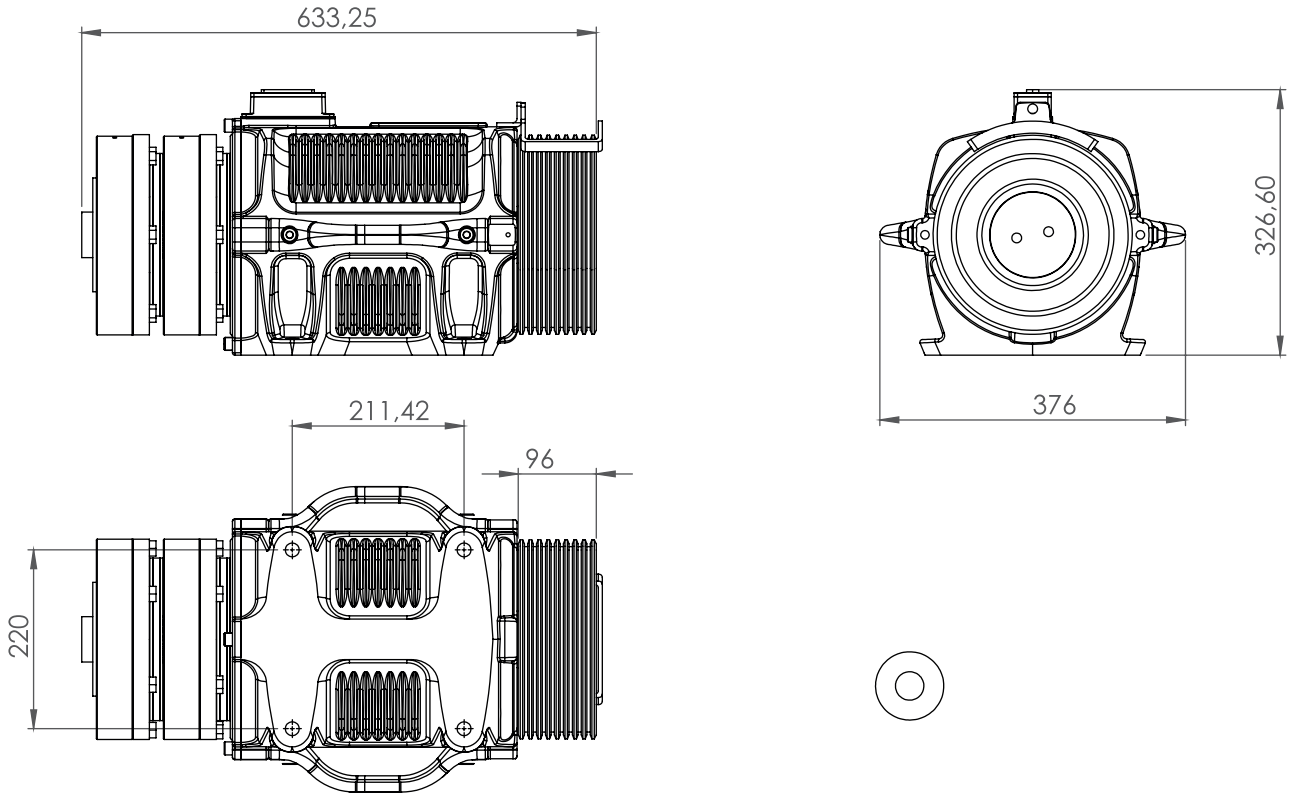

ROPING 2:1 ASKİ2:1

EKER NO EKER NO	CAPACITY KAPASİTE	SPEED HIZ	SHEAVE KASNAK	MOTOR MOTOR	CURRENT AKIM	BRAKE FREN	BRAKE TORQUE FREN TORKU	STATIC LOAD STATİK YÜK
QS132100	320 KG	1,00 m/s	400x4x10	3,50 kW	13,1	EKR550	550X2	3000 KG
QS132100	320 KG	1,00 m/s	320x5x8	3,50 kW	11,3	EKR550	550X2	3000 KG
QS132100	320 KG	1,00 m/s	240x8x6,5	3,50 kW	9,3	EKR550	550X2	3000 KG
QS132080	320 KG	0,80 m/s	400x4x10	3,20 kW	13,7	EKR550	550X2	3000 KG
QS132080	320 KG	0,80 m/s	320x5x8	3,20 kW	12,3	EKR550	550X2	3000 KG
QS132080	320 KG	0,80 m/s	240x8x6,5	3,20 kW	10,0	EKR550	550X2	3000 KG
QS132063	320 KG	0,63 m/s	400x4x10	3,00 kW	14,6	EKR550	550X2	3000 KG
QS132063	320 KG	0,63 m/s	320x5x8	3,00 kW	13,2	EKR550	550X2	3000 KG
QS132063	320 KG	0,63 m/s	240x8x6,5	3,00 kW	11,2	EKR550	550X2	3000 KG
QS148100	480 KG	1,00 m/s	400x4x10	3,70 kW	13,7	EKR550	550X2	3000 KG
QS148100	480 KG	1,00 m/s	320x5x8	3,70 kW	11,8	EKR550	550X2	3000 KG
QS148100	480 KG	1,00 m/s	240x8x6,5	3,70 kW	9,6	EKR550	550X2	3000 KG
QS148080	480 KG	0,80 m/s	400x4x10	3,40 kW	14,3	EKR550	550X2	3000 KG
QS148080	480 KG	0,80 m/s	320x5x8	3,40 kW	12,8	EKR550	550X2	3000 KG
QS148080	480 KG	0,80 m/s	240x8x6,5	3,40 kW	10,7	EKR550	550X2	3000 KG
QS148063	480 KG	0,63 m/s	400x4x10	3,10 kW	15,0	EKR550	550X2	3000 KG
QS148063	480 KG	0,63 m/s	320x5x8	3,10 kW	13,5	EKR550	550X2	3000 KG
QS148063	480 KG	0,63 m/s	240x8x6,5	3,10 kW	11,3	EKR550	550X2	3000 KG

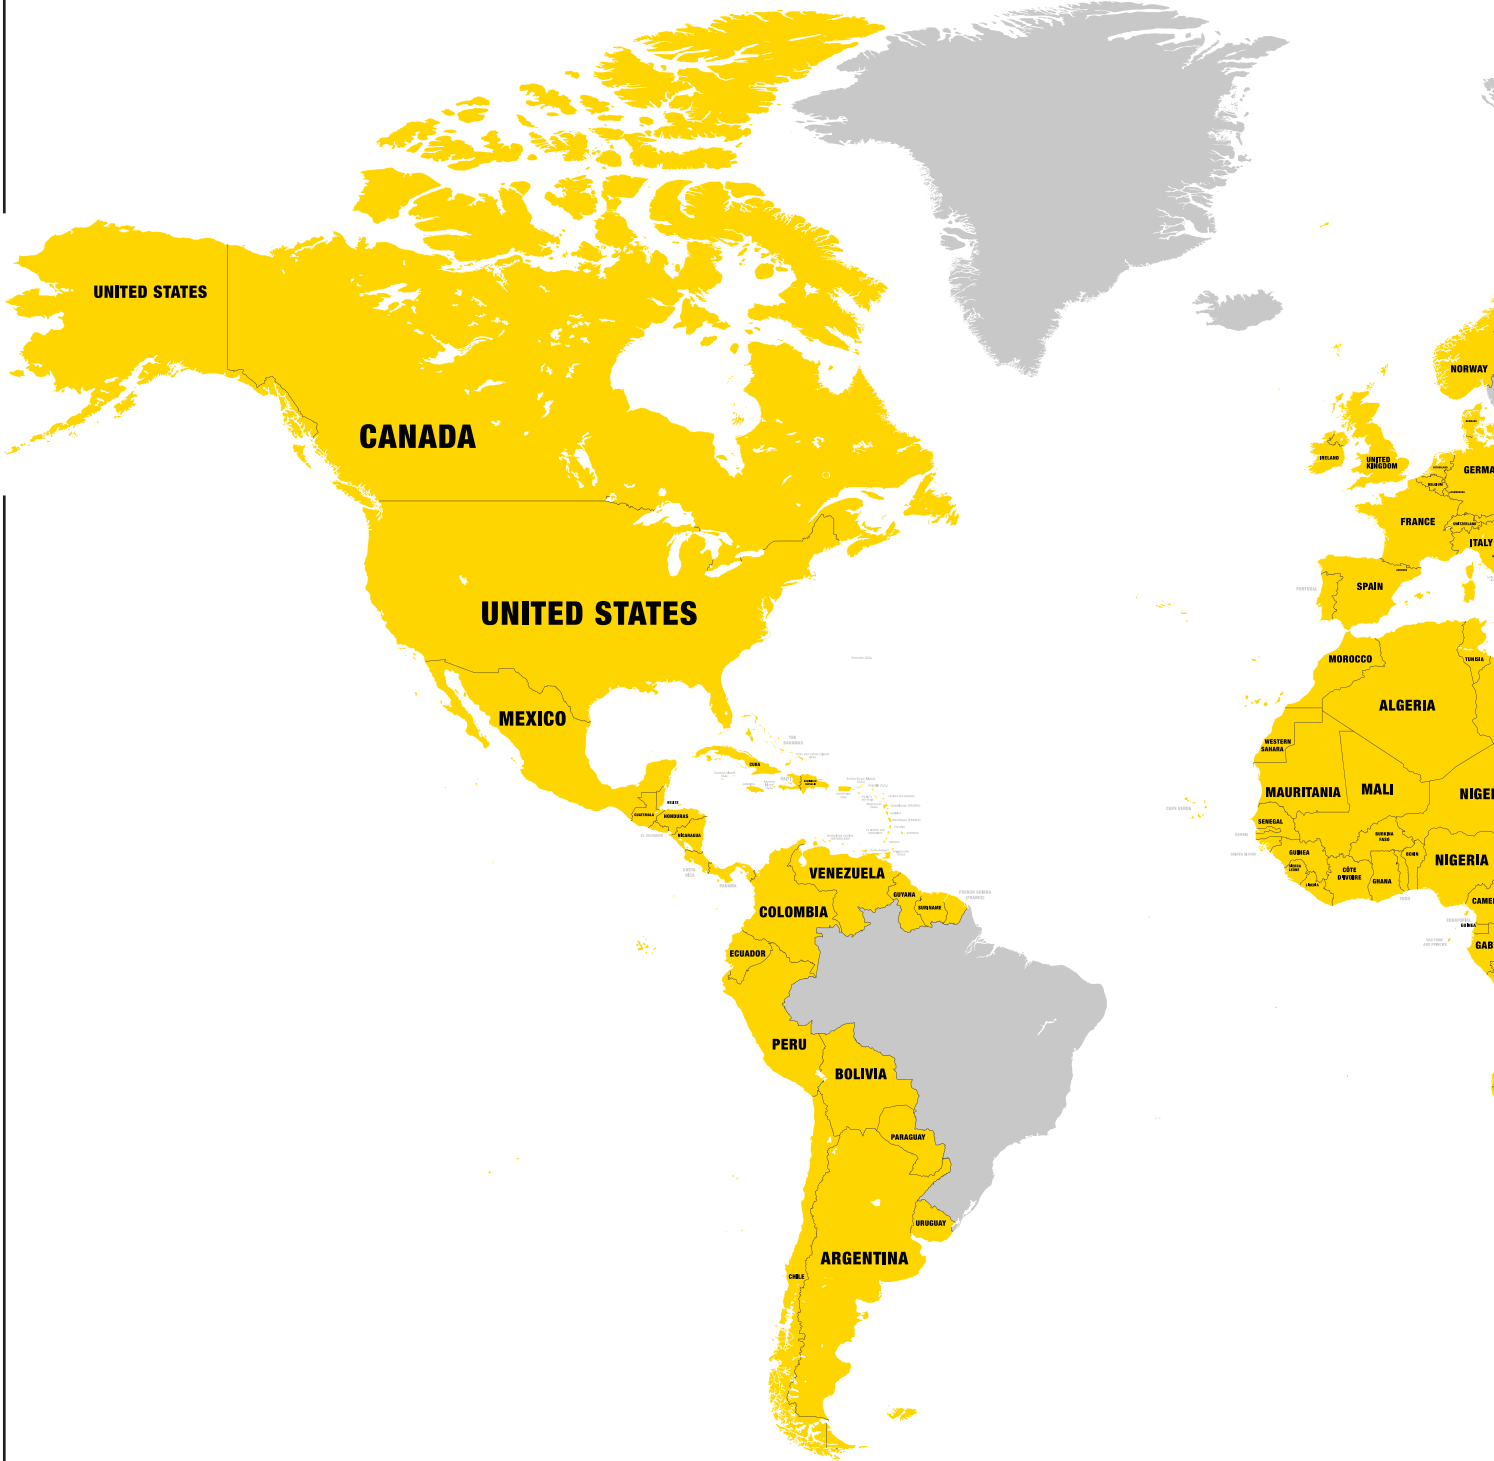

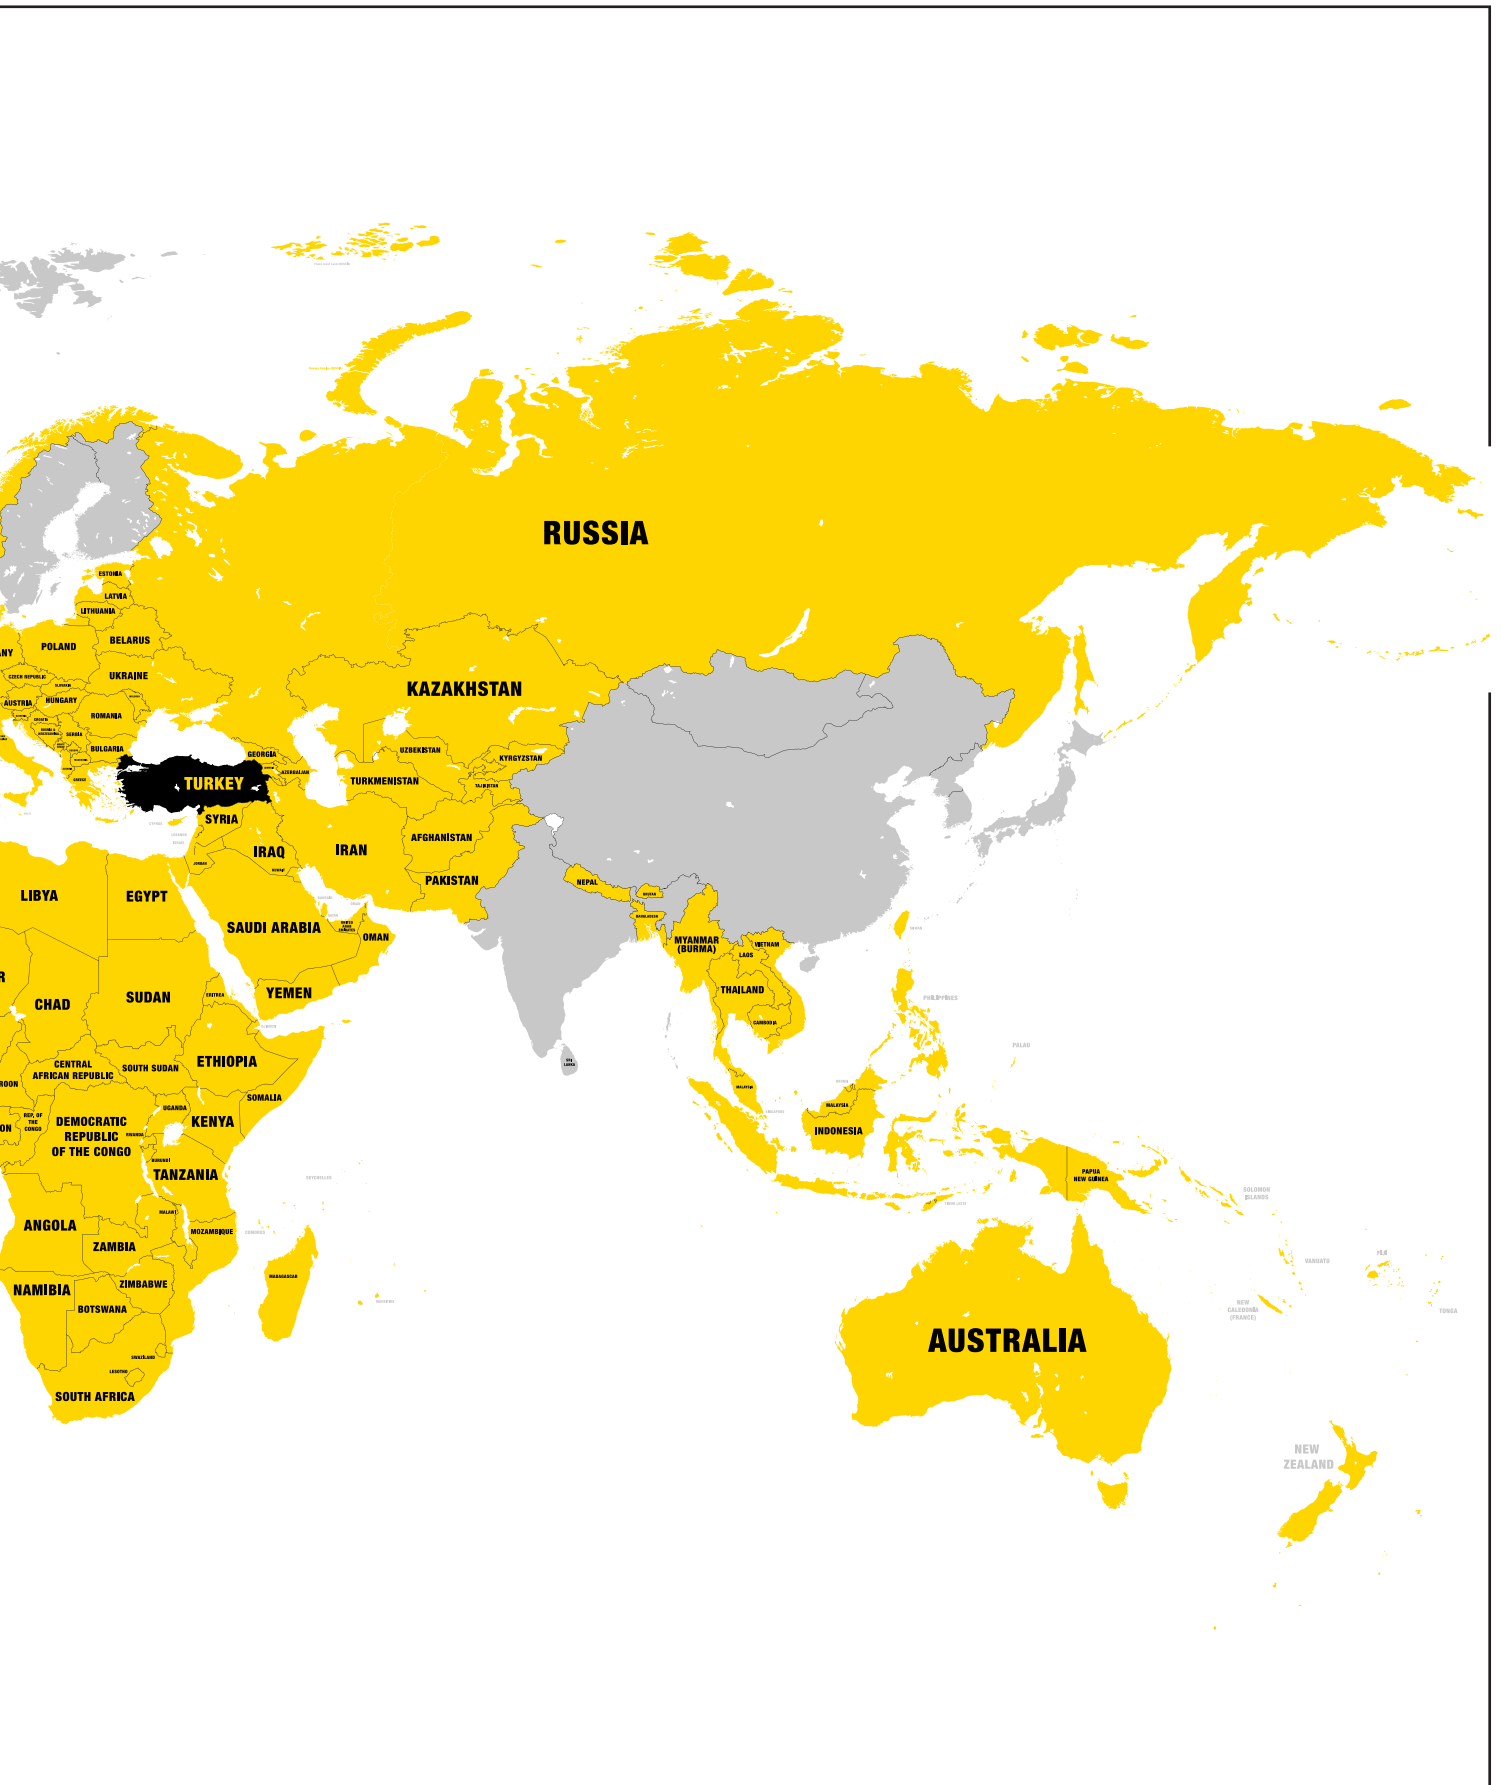



www.ekerasansor.com

SEKTÖRÜN YENİ GÜCÜ
NEW POWER OF SECTOR



Konya Organize Sanayi Bölgesi
9. Sk. No: 29 42050 Selçuklu
Konya / Türkiye

+90 332 239 14 20 (7 hat)
+90 332 239 14 40 (Export Sales)
+90 332 239 14 28

info@ekerasansor.com
www.ekerasansor.com